

# **NORGIPS**

## **AKUSTIKK PRODUKTKATALOG**

JUNI 2022



# INNHold

<b>GENERELT</b>	SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER	4
	PRODUKTGRUPPER	6
<b>AKUSTIKK- REGULERENDE GIPSPLATER</b>	GENERELT	8
	PERFORERING	9
	PRODUKTOVERSIKT	10
Nedforede himlinger	CONTUR, KANT D & D+	12
	ROLD12, KANT D & D+	13
	PLAZA, KANT A & A+	16
	BELGRAVIA, KANT E & E+	18
	DANOTILE, KANT A	20
Selvbærende himlinger	CORRIDOR 400, KANT D	22
	CORRIDOR SWING, KANT E	24
Kledninger	DESIGNPANEL	26
	TILBEHØR TIL SPARKLING - DESIGN/TECTO	27
	TECTOPANEL	28
	STRATOPANEL	29
	TILBEHØR TIL SPARKLING - STRATO/SOLO	30
	SOLOPANEL	32
	CONTRAPANEL	33
	DANOPANEL	34
	DANOLOFT	35
Spesialløsninger	ADIT VEGGPANEL	36
	PLAST EMBALLERT DANOPOR	36
Designelementer	CURVEX	38
	MITEX	40
	TILLEGG FOR MALING	41
Mineralfiber himlinger	TOPIQ EFFICIENT PRO	42
	TOPIQ PRIME	42
	ANTARIS	43
	ALPHA ONE	44
	FRESKO	44
	SKINNESYSTEM OG TILBEHØR	45
Treullhimlinger	HERADESIGN MACRO	47
	HERADESIGN FINE	48
	HERADESIGN SUPERFINE	49
	HERADESIGN MICRO	51
	HERADESIGN PLANO	52
Stålstendere	FLEX HIMLINGSPROFILER	54
<b>KONTAKTPERSONER</b>		59

Vi tar forbehold om endringer og evt. skrivefeil. Siste oppdaterte data og priser vil alltid være tilgjengelige i Nobb databasen.



Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg fra Norgips Norge AS om ikke annet er skriftlig avtalt eller fremgår av ordrebekreftelsen.

## 1. ORDRE

Bestilling av varer kan gjøres skriftlig eller muntlig. Etter mottatt bestilling oppretter Norgips Norge AS en ordre og sender en ordrebekreftelse. Dette skjer normalt innen 48 timer.

Kunden må uten opphold kontrollere ordrebekreftelsen og umiddelbart varsle Norgips Norge AS om eventuelle innsigelser. Ordrebekreftelsen anses som bevis for ordrens innhold dersom innsigelser ikke er mottatt i god tid før varene lastes og leveres fra fabrikk. Bestilte varer må tas ut senest 5 dager etter avtalt hentedato. Lagring utover dette vil bli belastet med kr. 50 per tonn, per dag. Vi oppfordrer våre kunder til å være ute i god tid med bestillinger, slik at vi kan levere på best mulig måte gjennom lager- og transportplanlegging. Endring av bestillinger må være oss i hende innen kl. 08.00 dagen før ønsket lasting. Det tas forbehold om kapasitets- begrensninger på lager og transport. Eventuell endringer, tillegg og bestillinger etter dette medfører merarbeid i flere ledd, og belastes et gebyr pålydende kr. 500,-. Det tas også forbehold om endringen lar seg gjennomføre.

## 2. KANSELLERING AV ORDRE VED PRODUKSJONSPROBLEMER

Dersom Norgips Norge AS eller våre leverandører skulle få alvorlige produksjons- problemer, skal Norgips Norge AS gjøre sitt beste for at kundene ikke skal bli skadelidende. I en slik situasjon har Norgips Norge AS rett til å kansellere ordres og fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter, slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel minimeres så langt det er mulig.

## 3.3. KANSELLERING AV ORDRE VED EKSTRAORDINÆR MARKEDSSITUASJON

I en ekstraordinær markedssituasjon med varemangel har Norgips Norge AS rett til å kansellere ordrer, også selv om leveringstiden er bekreftet. Dette for å fordele tilgjengelige produkter til kunder og prosjekter, slik at kundenes samlede tap og ulemper som følge av produktmangel minimeres så langt det er mulig.

## 4. LEVERING OG KONTROLL

Leveringstiden er normalt 3-7 arbeidsdager for lagerførte standardprodukter og normalt 10-15 arbeidsdager for bestillingsvarer. For spesialvarer/lengder etter nærmere avtale.

Norgips leverer varer mellom kl. 07:00 og kl.18:00 når annet ikke er avtalt. Ved åpningstider som avviker fra dette på lager eller byggeplass plikter mottaker å opplyse om dette ved bestilling. Ekstra kostnader i forbindelse med levering til stengt lager eller byggeplass kan faktureres mottaker. Standard frakt inkluderer 1 times losse-/ventetid. Ekstra lossetid faktureres iht. gjeldende satser (se fraktliste). Når kunden henter produktene ved vår fabrikk skjer levering ved opplasting på bil. Dersom Norgips forestår transport anses leveringen å ha funnet sted når:

- Mottakers truck eller annet løfteutstyr settes på/under varen.1)
  - Produktene er satt på bakken på avtalt leveringssted med medbrakt truck eller kran, når dette er bestilt og blir utført av Norgips sin transportør.
  - Produktene er levert på kai med rutebåttransport.2)
  - Produkter levert av NSB, gjelder deres til en hver tid gjeldende vilkår.
- 1) Mottakers truck eller annet løfteutstyr settes på/under varen:
- Dersom varer blir skadet før og under lossing ved at mottakers losseutstyr beskadiger produktene, anses ikke dette som reklamasjonsgrunnlag.
  - Kunden overtar risikoen for produktene ved levering.
  - Kunden skal ha en representant til stede ved levering.
- Denne skal kontrollere at de mengder og varesorter som er angitt på følgeseddelen for leveransen faktisk er levert, og skal kontrollere at leveransen ikke har mangler som er synlige.
- Varsel om reklamasjon må sendes uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager til [ordre@norgips.com](mailto:ordre@norgips.com).

- Opplysninger om lossested/bilnummer/leveringsdato/og hva det reklameres på.
- Som underlag for reklamasjon må det på følgeseddel noteres hva reklamasjonen gjelder før denne signeres av mottaker og sjåfør.
- Skade bør dokumenteres med bilder
- Navn skrives med blokkbokstaver, i tillegg til signatur.
- Husk at det må fylles ut 2 følgesedler.
- En skal beholdes av sjåføren.
- En skal beholdes av mottaker
- Er partiet sendt med NSB skal det i tillegg vedlegges besiktigelsesprotokoll utfylt av NSB.

Dersom det avtales levering der kundens representant ikke har anledning til å være tilstede, skal transportøren eller den representant kunden utpeker (ved f.eks direktelevering til byggeplass) anses å ha fullmakt fra kunden til å kontrollere leveransen og kvittere på følgeseddelen. Ingen erstatning kan kreves for transport-skader hvis slik skade eller eventuell manko ikke er anført på følgeseddel-papirene når det kvitteres for mottagelsen av varen, eller når besiktigelsesprotokoll fra NSB med påtegning om skade ikke foreligger.

## 5. FORSINKET LEVERING

Om angitt leveringstid i ordrebeholdningen ikke kan overholdes skal Norgips Norge AS snarest mulig informere kunde, og nytt leveringstidspunkt avtales. Norgips Norge AS tar ikke ansvar for forsinkelser som skyldes vær, føre, trafikkuhell eller annet hinder for fremkommeligheten som fører til at transportør ikke kan få varene frem til avtalt leveringssted til avtalt tid.

## 6. BEGRENSNINGER I NORGIPS NORGE AS SITT ERSTATNINGSANSVAR

Norgips sitt erstatningsansvar for direkte tap som skyldes feil på levert vare er begrenset til 50 % av fakturaverdien av mangelfulle varer, eller av varene i den ordre som er forsinket. Kansellering etter punkt 2 og 3 foran, medfører ikke erstatningsansvar for Norgips Norge AS. Norgips Norge AS har ikke erstatningsansvar for indirekte tap som følge av forsinket levering eller mangler ved leverte produkter. Indirekte tap i disse vilkår har den samme betydning som i Kjøpsloven. Hvis det aksepteres reklamasjon for kvalitetsfeil som ikke kunne oppdages ved varemottak eller før platene monteres: Hvis manglene kan utbedres ved sparkling, er erstatningsansvaret under en hver omstendighet begrenset til den ekstra sparkling som er nødvendig. Hvis plater som er montert må skiftes ut, er Norgips sitt ansvar begrenset til levering av nye plater til leveringsstedet. Det er en forutsetning for enhver skadesløshetsholdelse at leverandøren har vært varslet skriftlig og uten opphold, om det påståtte mislighold før noen erkjennelse av ansvar avgis. Etter å ha mottatt slikt varsel kan Norgips forlange og tre inn i forholdet og selv behandle dette frem til endelig forlik eller eventuelt rettskraftig avgjørelse foreligger. Norgips Norge AS vil normalt ikke akseptere reklamasjoner vedrørende feilleveranser eller mangler som kunne og burde ha vært oppdaget ved mottakskontroll ved levering.

## 7. KVALITETSMANGLER

Feil ved varen som ikke kunne eller burde vært oppdaget ved kontroll på leverings-tidspunktet eller før bruk: Kjøper plikter straks å underrette leverandør om eventuelle feil på levert produkt. Det er en forutsetning for enhver skadesløshetsholdelse at leverandøren har vært varslet skriftlig og uten opphold, om det påståtte mislighold før noen erkjennelse av ansvar avgis. Dersom Norgips Norge AS aksepterer reklamasjon vedrørende kvalitetsmangler skal Norgips så raskt som mulig levere nye varer eller kreditere kunden for de mangelfulle varene. Dersom mangelen ikke er mer alvorlig enn at varene kan brukes til sitt formål, skal krediteringen gis som et prisavslag med maksimalt 25 % av fakturert pris.

## 8. RETUR AV VARER

Retur skal alltid avtales i forkant med kundeserviceleder i Norgips Norge AS. Det må utstedes en returordre som må være kunden i hende før varene kan sendes i retur. Varer som ved mottak hos Norgips Norge AS er uten skade i original forpakning krediteres med 70 % av varens verdi. Varer som ikke oppfyller forannevnte punkt, blir ikke kreditert og kunde vil bli fakturert omkostninger vi har for deponering av disse varene. Kunden må selv dekke kostnader for returfrakt. Bestillingsvarer kan ikke returneres.

## 9. PRISER

Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leveringsdagens priser er gjeldende.

## 10. BETALINGSBETINGELSER

Ved kredittkjøp netto pr 30 dager. Ved forsinket betaling belastes kjøper morarente i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser. Norgips Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i priser som skyldes trykkfeil.

### GENERELT

SYSTEMHIMLINGER. Et komplett system med ferdig malte plater og opphengsprofiler. Benyttes hvor man ønsker en demonterbar himling.

**PLATER FOR FAST MONTASJE.** Tectopanel, Designpanel, Danopanel, Combipanel, Contrapanel og Strato - / Solopanel monteres direkte påspikerslag. Danopanel, Combipanel og Contrapanel er ferdig overflatebehandlet. De øvrige må sparkles og males på stedet.

**OVERFLATER.** De ferdigmalte platene er påført en vannbasert hvit-maling, farge 7380 - 3350 ( NCS 0700 ). Profilene er på synlig sidelakkert i CMC farge 001 Global White ( som NCS 0902 - G48Y). Øvrige komponenter leveres galvanisert. Andre farger kan leveres på etter-spørsel. I prislisten er den direkte synlige og hvitlakkerte bredde på profilene anmerket med fet skrift.

**PERFORERING.** De perforerte platene leveres som standard med en akustiskduk pålimt på baksiden. Lyd duken består av viscose og cellulose, og er 0,2 mm tykk.

Produksjonsmål og toleranser.  
 Produksjonsmål 9,5 mm 12,5 mm.  
 Platetykkelse + 0,0 / - 0,5 mm.  
 Bredder + 0,0 / - 0,5 mm.  
 Lengde + 0,0 / - 0,5 mm.  
 Designpanel for sparkling:  
 Bredder + 0,0 / - 4,0 mm.  
 Lengde + 0,0 / - 4,0 mm

**VEKT.** Alle oppgitte vekter er ca. nettovekt. Emballasje og paller veier ytterligere ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

**LAGERVARE.** Produkter merket med  $\Delta$  er lagervare i Danmark. Produkter merket med  $\text{A}$  er lagervare i Norge. For en del varianter som ikke er lagervare vil det være pristillegg ved bestilling under 1.000 m<sup>2</sup>. Kontakt salgsvadlingen om dette.

**SPELIALMÅL, FARGER OG PERFORERINGER.** Himlinger i spesialmål, farger og perforeringer produseres etter forespørsel. Pris og leveringstid på forespørsel.

**LEVERINGSTIDER.** Produkter som er lagervare i Danmark, ca. 1 uke. Øvrige leveringstider på forespørsel.

**SORTIMENT.** Vi forbeholder oss retten til å endre sortimentet uten foregående varsel.

**FRAKT.** Vi henviser til generelle fraktbetingelser for Norgips Norge AS.

**BRANN.** Vi viser til vår hjemmeside når det gjelder de ulike brannklassene.

**MENGDEBEREGNING.** De oppgitte mengder pr m<sup>2</sup> er basert på 600 x 600 modul. Norgips Norge AS har ikke kapasitet til å foreta mengdeberegninger, men vi kan bistå med teknisk service.

# Produktgrupper

## Inndeling av Norgips sortiment

Nedenfor finner du en oversikt over våre produktkategorier.

INDELING AV NORGIPS SORTIMENT		
NYE PRODUKTGRUPPER PR. 1.1.18	FORKLARING	EKSEMPLER
<b>TAK (CEILINGS)</b>	Alle akustiske plater i gips og uperforerte plater som anvendes til himlinger.	Contur, Plaza, Belgravia, Danotile, Corridor 400, Designpanel, Tectopanel, Danopanel, Stratopanel, Solopanel, Adit.
<b>PROFILER (PROFILES)</b>	Profiler i stål til himling.	Bære- og tverrprofiler, skyggelister og vegglister til akustiske gipshimlinger, fleksskinne til Corridor 400.
<b>TILBEHØR (ACCESSORIES)</b>	Alt tilbehør til himling, sparkling, håndverktøy og skruer.	Curvex, Mitex, tilbehør som dekkapper, stropper, plugger, låseklips, kambeslag, og skruer til himlingsplater.



## SYSTEMHIMLINGER

Systemhimlinger anvendes som nedforede himlinger og leveres komplett med gipsplater, bæreprofiler, hengere og avslutningslister.

## HIMLINGSKLEDNINGER

Himlingsplater anvendes som kledning direkte på etasjeskiller eller takkonstruksjoner.

## OVERFLATER

Ferdigmalte gipsplater er behandlet med vannbasert hvit maling farge: NCS 0701 Y24R (RAL 9003). Standard maling er glans 5, spesial maling maks glans 15. Profilene er på synlige deler lakkert i DONN W - White 10 (lig RAL 9016). Øvrige deler leveres i galvanisert utførelse. Andre farger og behandlinger på forespørsel:

- L DONN Black Matt 05
- D DONN Metal 06
- A DONN Alu Natur
- M DONN Chrom
- Q DONN Gold

Den direkte synlige og hvitlakkerte bredden på profilene er markert i uthøvet skrift under det enkelte produkt.

## MÅL

### Produksjonsmål og toleranser

Produksjonsmål	9,5 mm / 12,5 mm	DESIGNPANEL	
Platetykkelse	+ 0,0 / - 0,5 mm	Platetykkelse	+ 0,5 / - 0,5 mm
Bredde	+ 0,0 / - 0,5 mm	Bredde	+ 0,0 / - 4 mm
Lengde	+ 0,0 / - 0,5 mm	Lengde	+ 0,0 / - 4 mm
SOLOPANEL OG STRATOPANEL			
		Platetykkelse	+ 0,5 / - 0,5 mm
		Bredde	+ 0,5 / - 0,5 mm
		Lengde	+ 0,5 / - 0,5 mm

## SORTIMENT

Norgips forbeholder seg retten til endringer uten varsel. Det tas forbehold for trykkfeil. Siste oppdaterte utgave av prisliste og produktkatalog finnes tilgjengelig på Norgips nettside [www.norgips.no](http://www.norgips.no)

## MERKEVARE

Danoline systemhimlinger fremstilles av materialer, som ifølge EN 13501-1 er klassifisert som A2-s1,d0 eller B-s1,d0. De akustiske og glatte gipsplatehimlingene er MK-godkjendt som klasse 1 kledning. Se mer om vår CE merking på [norgips.no](http://norgips.no)

## VEKT

Alle vektangivelser er ca. angivelser.

## SPECIALMÅL

Himlingsplater med spesialmål produseres på forespørsel.

## MATERIALBEREGNING

De veiledende angitte mengder pr./m<sup>2</sup> er basert på 600 x 600 modul og en fast kantbredde på 600 mm. Norgips utfører etter avtale materialberegning ut fra tegninger og beskrivelser. Kontakt teknisk service.

## SPECIAL

På forespørsel kan det leveres:

- Glatte kantplater i forbindelse med Danoline systemhimlinger
- Plater med hull for montasje av spotter, sprinkleranlegg og ventilasjon
- Trekantede elementer til systemhimlingene: Contur, Plaza

Kontakt teknisk service for nærmere informasjon.


## AKUSTIKK

Akustikk elementer leveres med følgende absorpent: Lydduk av viskose og cellulose, 0,2 mm i tykkelse.




## Perforering til kant

UNITY 3




Kvadratiske 3,5x3,5mm hull, c/c 8,3mm.

UNITY 4




Runde Ø4mm hull, c/c 10mm.

UNITY 8|15|20



Runde hull med forskjellige diametre: Ø8mm, Ø15mm og Ø20mm, med asymmetrisk mønster.


UNITY 9



Kvadratiske 9x9mm hull, c/c 20mm.


## Perforeringer med kant

Globe




Runde Ø6mm hull c/c 15mm

Quadril




Kvadratiske 12x12mm hull, c/c 30mm

Micro




Kvadratiske 3x3mm hull, c/c 8,33mm.

Tangent



Ovale 4x14mm hull, c/c 10/20mm.


Regula




Uperforert.

## Perforeringer til kant - Solopanel


G6/18




G8/18




G10/23




G12/25




G15/30




Q8/18



G8/12/50




G12/20/66




## Perforeringer til kant - Stratopanel

G8/15/20
















G12/20/35
















## Spesialperforeringer


Vi kan også tilby spesialperforeringer, som kun fremstilles på forespørsel, vennligst be om tilbud. Se også side 10 - 11.

## Produktoversikt – Norgips gipshimlinger

		PERFORERING MED KANT				UTEN PERFORERING
		MICRO Kvadratiske hull 3x3mm 	GLOBE Runde hull Ø: 4mm 	QUADRIL Kvadratiske hull 12x12mm 	TANGENT Ovale hull 4x14mm 	REGULA Ingen hull 
NEDFOREDE/DEMONTerbare HIMLINGER	KANT A Synlige skinner 		Plaza SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 14			Plaza SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 14 Danotile SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 16
	KANT E Delvis synlige skinner 		Belgravia SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 16			Belgravia SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 16
	KANT D Skjulte skinner 		Contur SKINNE S24 REFERANSE Side 16			Contur SKINNE S24 REFERANSE Side 16
SELVBÆRENDE HIMLINGER	KANT D Vegglister tilslutning 		Corridor 400 MONTASJE Vegglister REFERANSE Side 20			Corridor 400 MONTASJE Vegglister REFERANSE Side 20
	KANT E Hengslet himlingsystem 		Corridor Swing MONTASJE Hængsler REFERANSE Side 22		X	Corridor Swing MONTASJE Hængsler REFERANSE Side 22
FASTE TAK OG VEGGER	FASET KANT B Skjult montasje 		Danopanel MONTASJE Tre REFERANSE Side 31			
	FORSENKET KANT B1 Sparkling av samlinger 		Designpanel MONTASJE Tre, stål REFERANSE Side 24			
	FASET KANT B Sparkling av skruerhull 		Tectopanel MONTASJE Tre, stål REFERANSE Side 26			

		PERFORERING TIL KANT				UTEN PERFORERING
		UNITY 9 Kvadratiske huller 9x9mm 	UNITY 3 Kvadratiske huller 3,5x3,5mm 	UNITY 4 Runde huller Ø: 4mm 	UNITY 8/15/20 Runde huller Ø: 8, 15 og 20mm 	REGULA Ingen huller 
NEDFOREDE/DEMONTBARE HIMLINGER	KANT A+ Synlige skinner 			Plaza SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 14		Plaza SKINNE S15, S24 REFERANSE Side 14
	KANT E+ Delvis synlige skinner 			Belgravia SKINNE S15 REFERANSE Side 16		Belgravia SKINNE S15 REFERANSE Side 16
	KANT D+ Skjulte skinner 			Contur SKINNE S24 REFERANSE Side 12		Contur SKINNE S24 REFERANSE Side 12

		SOLO Runde huller Flere valgmuligheter 	SOLO Kvadratiske huller 8x8mm 	STRATO Runde huller Flere valgmuligheter 
FASTE TAK OG VEGGER	UFF KANT Falsfuge for sparkling 		Solopanel MONTASJE Stål REFERANSE Side 33	Stratopanel MONTASJE Stål REFERANSE Side 29

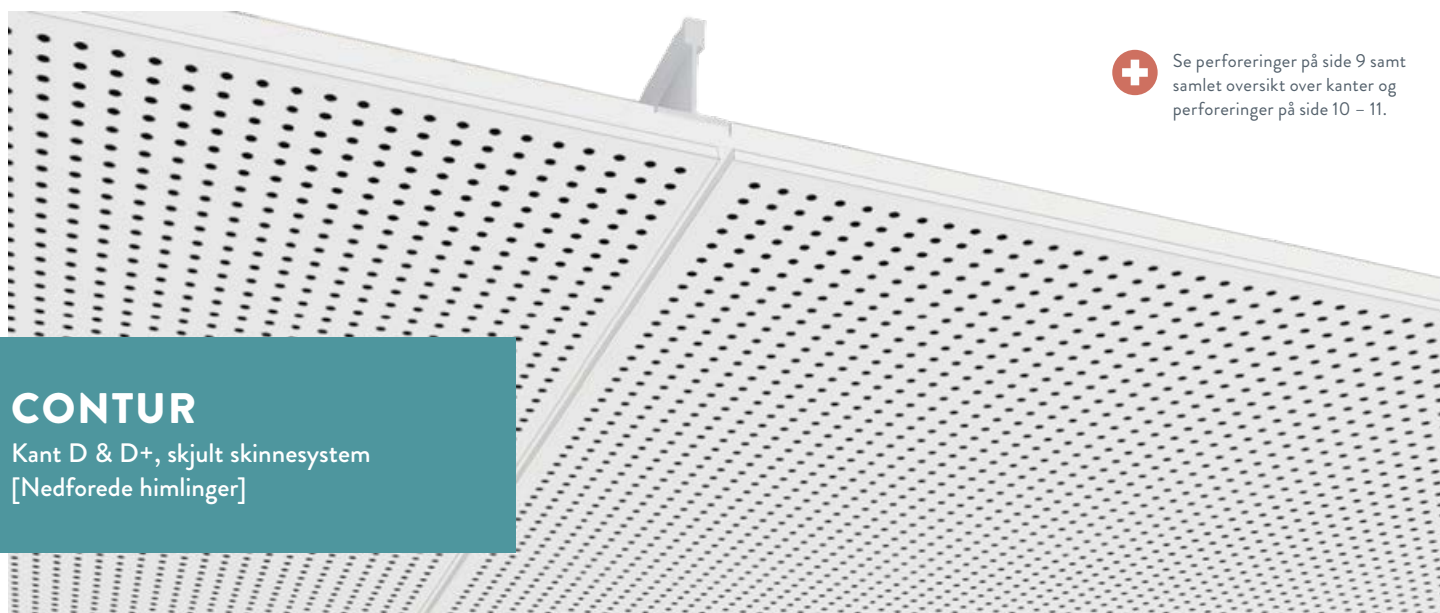


Se perforeringer på side 9 samt samlet oversikt over kanter og perforeringer på side 10 – 11.


## CONTUR

Kant D & D+, skjult skinnesystem  
[Nedforede himlinger]

### Kant D+, S24, perforeringer til kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
UNITY 3	51399494	471331	U3	D+	 KANT D+	△600 x 600	2,88	8	16	
UNITY 4	51399672	532683	U4	D+		△600 x 600	2,88	8	16	
UNITY 8 15 20	49386903	471325	U8 15 20	D+		△600 x 600	2,88	8	16	
GLATT / REGULA	55829366	531533	R	D+		△600 x 600	2,88	8	16	


### Kant D, S24, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	21310347	24799	G1	D	 Kant D	△600 x 600	2,88	8	16	
QUADRIL	21310362	24804	Q1	D		△600 x 600	2,88	8	16	
MICRO	40261133	54460	M1	D		△600 x 600	2,88	8	16	
GLATT / REGULA	21310388	24929	R	D		△600 x 600	2,88	8	16	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 9,45 – 10,20 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.

Min. nedforingshøyde for Contur er 65 mm.


SPESIALPERFORERING OG SPESIALMÅL CONTUR: Art. nr. 80266. Nobbnr. 55941525 / Oppstartsgebyr: kr 6500,-/type.

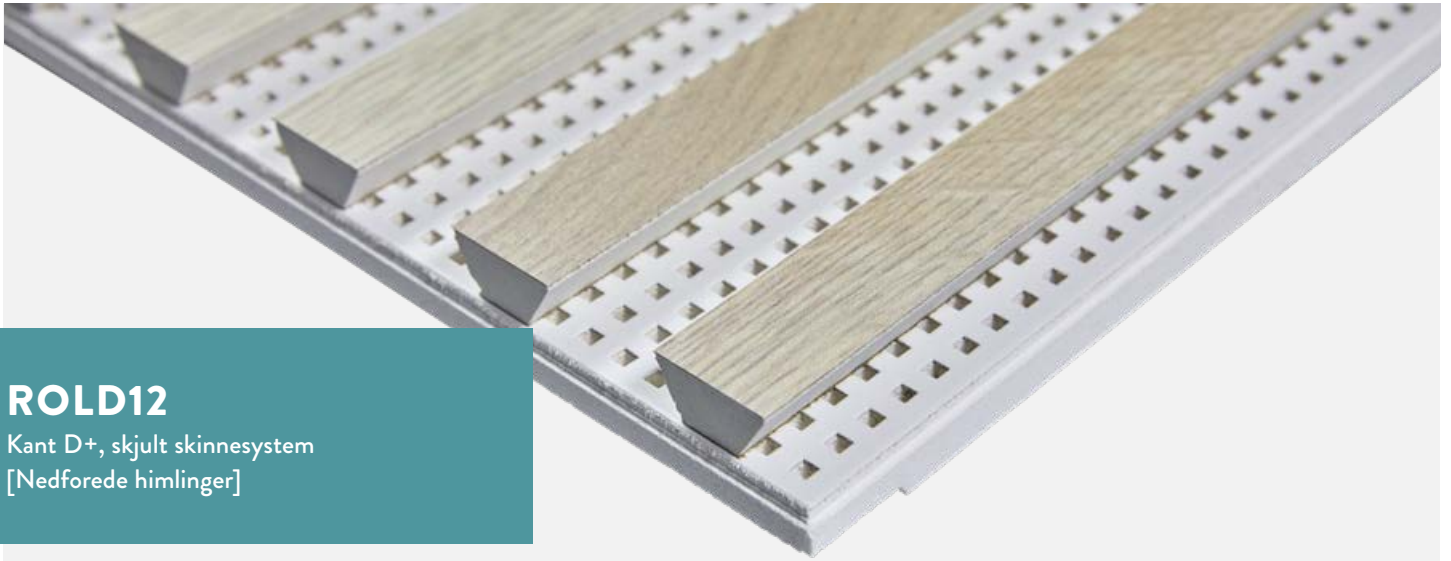






## ROLD12

Kant D+, skjult skinnesystem  
[Nedforede himlinger]








### Kant D+, perforeringer til kant


PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE- RINGS- MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
UNITY	57849714	719224	U3	D+	 KANT D+	600 x 600	0,72	2	30	
		715589	Primærprofil 200					12	420	

## Skinnesystem til Contur, kant D &amp; D+, S24

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE PROFIL
Bæreprofil DX2 24/38	60043784	447854	24 x 3700 x 38	20	1,5 m		
Avstandholder	55833218	510648	300	50	☒		
Avstandholder	51468215	510647	600	50	1,4 stk.		
24 mm vegglist type MIE2024	55832995	434023	20 x 3000 x 24	40	☒		
19 mm skyggelist type MS10	50514732	316330	19+11 x 3000 / 13+19	30	☒		


## Tilbehør til skinnesystem

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dekkekappe innvendig hjørne	51281493	109100	til 24 mm vegglist type MIE2024 til 19 mm skyggelist type MS10	100	☒		
	55832840	172920		100			
Dekkekappe innvendig hjørne	51281504	109102	til 24 mm vegglist type MIE2024 til 19 mm skyggelist type MS10	100	☒		
	55832855	172921		100			
Fast henger Contur	55832980	431912	høyde: 50 inkl.: 80 T - profil: 100	100	1,4 stk.		
	55833203	316304		100			
	55832904	316302		100			
Henger med beslag Angivelse av mål viser min/maks rekkevidde	49344033	469861	165 - 280	100	1,4 stk.		
	49344052	469868	315 - 580	100			
	49793293	469872	510 - 970	100			
	50248845	469876	630 - 1210	100			
	55833014	469878	755 - 1460	100			
	55833025	469880	900 - 1750	100			
55833033	469881	1020 - 1990	100				
Låseklips Contur	55831625	113734	- - -	100	☒		
Kambeslag G perf. Contur	55833165	198365	40 x 40 x 1/10	-	☒		
Kambeslag G, Q, M, R, T perf. Contur,	23599053	198364	40 x 40 x 1/11	-	☒		



## Skyggelist til Contur tak

 Mål på skyggelist  
art. nr. 316330

The image shows a ceiling with a wood-grain pattern. The ceiling is composed of rectangular panels with a repeating pattern of small, dark, circular perforations. Three long, narrow, recessed LED light strips are installed in the ceiling, emitting a bright, warm white light. The ceiling is set against a plain, light-colored wall.

Med Rold12 introduseres også **Danolight**. Dette er led-pinner spesiallaget for Rold12 takplater. Lyspinnene passer perfekt mellom gipsstiftene og ligger i flukt med takflaten.




## PLAZA


Kant A & A+, synlig skinnesystem  
[Nedforede himlinger]

Se perforeringer på side 9 samt samlet oversikt over kanter og perforeringer på side 10 - 11

### Kant A+, S15, perforeringer til kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
UNITY 3	55830581	469233	U3	A+	 Kant A+	△ 600 x 600	2,88	8	18	VAREGRUPPE TAK
UNITY 4	51292814	532684	U4	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 8 15 20	48721695	469244	U 8 15 20	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 9	54907580	613752	U9	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	

### Kant A+, S24, perforeringer til kant


PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
UNITY 3	48753085	473243	U3	A+	 Kant A+	△ 600 x 600	2,88	8	18	VAREGRUPPE TAK
UNITY 4	55830600	532687	U4	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 8 15 20	48721725	473245	U 8 15 20	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 9	55830698	613756	U9	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	
GLAT / REGULA	55829355	528403	R	A+		△ 600 x 600	2,88	8	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 9,00 – 9,90 kg/m<sup>2</sup> avhengig af perforering.

Min. nedforings høyde for Plaza er 120 mm.

SPECIALPERFORERING OG SPESIALMÅL PLAZA: Art. nr. 469380 (S15) // Art. nr. 209042 (S24) / Nobbnr. 55940992 / Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type

### Kant A, S15 & S24, perforeringer med bort

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	21310206	58825	G1	A	 Kant A	△ 600 x 600	3,60	10	18	VAREGRUPPE TAK
	21310214	48625	G1	A		△ 600 x 1200	4,32	6	15	
QUADRIL	21310222	58824	Q1	A		△ 600 x 600	3,60	10	18	
MICRO	40138265	58838	M1	A		△ 600 x 600	3,60	10	18	
GLAT / REGULA	21310248	50344	R	A		△ 600 x 600	3,60	10	18	
	21310255	60535	R	A		△ 600 x 1200	4,32	6	15	
TANGENT (T: 12,5 mm)	55829272	173226	T1	A	△	2,88	8	18		







Tykkelse: 9,5 mm, Tangent er 12,5 mm. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 7,80 – 8,70 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.

se side 4. Min. nedforings høyde for Plaza er 120 mm.

SPECIALPERFORERING OG SPESIALMÅL PLAZA: Art. nr. 469380 (S15) // Nobbnr. 55937817 / Art. nr. 209042 (S24) / Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type









## Skinnesystem til Plaza, kant A &amp; A+, S24 &amp; S15


VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ FORBRUK ETTER OPPMÅLING	ILLUSTRASJON
Bæreprofil DX2 24/38	60043784	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lm	
Tverrprofil DX2 24/38	49793285 49792517	467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38	40 40	0,7 lm. 1,6 lm	
Bæreprofil DX2 15/38	55833063	593513	15 x 3700 x 38	20	0,9 lm	
Tverrprofil DX2 15/38	55833044 55833052	593507 593510	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38	60 60	0,70 lm. 1,60 lm.	
24 mm vegglist type MIE2024	55832995	434023	20 x 3000 x 24	40	☒	
15 mm skyggelist type MS15	49067945	316335	15+15 x 3000 / 8+25	30	☒	

VAREGRUPPE PROFILER

## Tilbehør til skinnesystem


VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ FORBRUK ETTER OPPMÅLING	ILLUSTRASJON
Dekkekappe utvendig hjørne	51281493 55832840	109100 172920	til 24 mm vegglist type MIE2024 til 19 mm skyggelist type MS10	100 100	☒	
Dekkekappe innvendig hjørne	51281504 55832855	109102 172921	til 24 mm vegglist type MIE2024 til 19 mm skyggelist type MS10	100 100	☒	
Dekkekappe utvendig hjørne	55832912	316310	til 15 mm skyggelist type MS15	100	☒	
Dekkekappe innvendig hjørne	55832923	316312	til 15 mm skyggelist type MS15	100	☒	
Henger med beslag Angivelse av mål viser min/maks rekkevidde	49344033 49344052 49793293 50248845 55833014 55833025 55833033	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	0,75 stk.	
Låseklips LS202 Plaza, Belgravia, Danotile	55833006	462246	- - -	500	☒	

VAREGRUPPE TILBEHØR



## Skyggelist til Plaza


 Mål på skyggelist MS15  
art. nr. 316335

 Se perforeringer på side 9 samt samlet oversikt over kanter og perforeringer på side 10 - 11


## BELGRAVIA

Kant E & E+, delvist synlig skinnesystem  
 [Nedforede himlinger]


### Kant E+, S15, perforeringer til kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
UNITY 3	49567435	469237	U3	E+	 Kant E+	△600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 4	55830615	532691	U4	E+		△600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 8 15 20	55829340	469144	U 8 15 20	E+		△600 x 600	2,88	8	18	
UNITY 9	55830664	611566	U9	E+		△600 x 600	2,88	8	18	
GLATT / REGULA	55830596	532673	R	E+		△600 x 600	2,88	8	18	

### Kant E, S15, perforeringer med kant







PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	40261372	58841	G1	E	 Kant E	△600 x 600	2,88	8	18	
QUADRIL	40261380	58842	Q1	E		△600 x 600	2,88	8	18	
MICRO	40261406	58843	M1	E		△600 x 600	2,88	8	18	
TANGENT	48153798	199027	T1	E		△600 x 600	2,88	8	18	
GLATT / REGULA	40261422	47415	R	E		△600 x 600	2,88	8	18	

### Kant E, S24, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	40261216	58844	G1	E	 Kant E	△600 x 600	2,88	8	18	
QUADRIL	40261265	58845	Q1	E		△600 x 600	2,88	8	18	
MICRO	40261323	58846	M1	E		△600 x 600	2,88	8	18	
GLATT / REGULA	40261331	58563	R	E		△600 x 600	2,88	8	18	











Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 9,20 - 9,90 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.  
 Min. nedforingshøyde for Belgravia er 120 mm.  
 Spesialperforering og spesialmål BELGRAVIA: Art. nr. 80269 / Nobbnr. 55941003 Oppstartsgebyr: kr. 6500,- /type

## Skinnesystem til Belgravia, kant E&amp; E+, S24 &amp; S15


VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ✘ FORBRUK ETTER OPPMÅLING	ILLUSTRASJON
Bæreprofil DX2 24/38	60043784	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lm	
Tverrprofil DX2 24/38	49793285 49792517	467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38	40 40	0,7 lm. 1,6 lm.	
Bæreprofil DX2 15/38	55833063	593513	15 x 3700 x 38	20	0,9 lm	
Tverrprofil DX2 15/38	55833044 55833052	593507 593510	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38	60 60	0,70 lm. 1,60 lm.	
24 mm vegglist type MIE2024	55832995	434023	20 x 3000 x 24	40	✘	
15 mm skyggelist type MS15	49067945	316335	15 x 15 x 3000 /8 + 25	30	✘	

VAREGRUPPE PROFILER

## Tilbehør til skinnesystem


VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ✘ FORBRUK ETTER OPPMÅLING	ILLUSTRASJON
Dekkappe utvendig hjørne	51281493 55832840	109100 172920	til 24 mm vegglist type MIE2024 til 19 mm skyggelist type MS10	100 100	✘	
Dekkappe innvendig hjørne	51281504 55832855	109102 172921	til 24 mm vegglist type MIE2024 til 19 mm skyggelist type MS10	100 100	✘	
Dekkappe utvendig hjørne	55832912	316310	til 15 mm skyggelist type MS15	100	✘	
Dekkappe innvendig hjørne	55832923	316312	til 15 mm skyggelist type MS15	100	✘	
Henger med beslag Angivelse av mål viser min/maks rekke- vidde	49344033 49344052 49793293 50248845 55833014 55833025 55833033	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	0,75 stk.	
Låseklips LS202 Plaza, Belgravia, Danotile	55833006	462246	- - -	500	✘	
Plugg til Belgravia m/24 mm T-profiler i vegglist 434023	55832942	430801	8x19x24	stk. Selges i hele pk/250 stk.		
Plugg til Belgravia m/24 mm T-profiler i vegglist 316335	55832976	430864	8x10,5x24	stk. Selges i hele pk/250 stk.		
Plugg til Belgravia m/15 mm T-profiler i vegglist 434023	55832957	430859	8x14,5x15	stk. Selges i hele pk/250 stk.		
Til Belgravia m/15 mm T-profiler i vegglist 316335	55832961	430863	8x10,5x15	stk. Selges i hele pk/250 stk.		

VAREGRUPPE TILBEHØR



## Skyggelist til Belgravia


 Mål på skyggelist MS15  
art. nr. 316335

 Se perforeringer på side 9 samt samlet oversikt over kanter og perforeringer på side 10 - 11

## DANOTILE

Kant A, synlig skinnesystem, hyggenetak  
[Nedhengt systemloft]

### Kant A, S15 & 24, uten perforeringer







PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLATT / REGULA	40261638 40261661	56511 56510	R R	A		△600 x 600 △600 x 1200	3,60 4,32	10 6	20 15	

Tykkelse: 9,5 mm. Overflate: Foliebelagt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 6,90 – 7,90 kg/m<sup>2</sup>.

Min. nedforingshøyde for Danotile er 120 mm.

Spesialperforering og spesialmål DANOTILE: Art. nr. 2706 / Nobbnr. 55941018. Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type


### Skinnesystem til Danotile, kant A, S15 & S24

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. R. BUNDT	VEOL. FORB PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	60043784	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lm		
Tverrprofil DX2 24/38	49793285 49792517	467388 467389	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38	40 40	0,7 lm. 1,6 lm.		
Bæreprofil DX2 15/38	55833063	593513	15 x 3700 x 38	20	0,9 lm		
Tverrprofil DX2 15/38	55833044 55833052	593507 593510	15 x 600 x 38 15 x 1200 x 38	60 60	0,70 lm. 1,60 lm.		
24 mm vegglist type MIE2024	55832995	434023	20 x 3000 x 24	40	☒		
15 mm skyggestype MS15	49067945	316335	15+15 x 3000 / 8+25	30	☒		

## Tilbehør til skinneresystem


VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEJL. FORB PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON
Dekkappe utvendig hjørne	51281493	109100	til 24 mm vegglist type MIE2024	100	☒	
	55832840	172920	til 19 mm skyggelist type MS10	100		
Dekkappe innvendig hjørne	51281504	109102	til 24 mm vegglist type MIE2024	100	☒	
	55832855	172921	til 19 mm skyggelist type MS10	100		
Dekkappe utvendig hjørne	55832912	316310	til 15 mm skyggelist type MS15	100	☒	
Dekkappe innvendig hjørne	55832923	316312	til 15 mm skyggelist type MS15	100	☒	
Henger med beslag Angivelse av mål viser min/maks rekke- vidde	49344033	469861	165 - 280	100	0,75 stk.	
	49344052	469868	315 - 580	100		
	49793293	469872	510 - 970	100		
	50248845	469876	630 - 1210	100		
	55833014	469878	755 - 1460	100		
	55833025	469880	900 - 1750	100		
	55833033	469881	1020 - 1990	100		
Låseklips LS202 Plaza, Belgravia, Danotile	55833006	462246	- - -	500	☒	

VAREGRUPE TILBEHØR



## Skyggelist til Danotile


Mål på skyggelist MS15  
art. nr. 316335

 Se perforeringer på side 9 samt samlet oversikt over kanter og perforeringer på side 10 - 11

## CORRIDOR 400

Kant D, vegglist feste  
[Selvbærende himlinger]

### Kant D, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	55829302	213295	G1	D		△400 x 1200	1,92	4	24	
	55830524	213297	G1			△400 x 1800	2,88	4	24	
	55830766	213299	G1			△400 x 2400	3,84	4	24	
QUADRIL	55829321	213305	Q1	D		△400 x 1200	1,92	4	24	
	55830774	213307	Q1			△400 x 1800	2,88	4	24	
	55830558	213309	Q1			△400 x 2400	3,84	4	24	
MICRO	55829317	213300	M1	D		△400 x 1200	1,92	4	24	
	55830532	213302	M1		△400 x 1800	2,88	4	24		
	55830543	213304	M1		△400 x 2400	3,84	4	24		
TANGENT	55829336	213310	T1	D	400 x 1200	1,92	4	24		
	55830562	213312	T1		400 x 1800	2,88	4	24		
	55830785	213314	T1		400 x 2400	3,84	4	24		
GLATT / REGULA	55829298	213290	R	D	△400 x 1200	1,92	4	24		
	55830513	213292	R		△400 x 1800	2,88	4	24		
	55830755	213294	R		△400 x 2400	3,84	4	24		

Tykkelse: 9,5 mm. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 11,66 – 12,69 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.

Min. nedforingshøyde for Corridor 400 montert med skyggelist er 80 mm. Montert med vinkellist varierer min. nedforingshøyde fra 250 - 400 mm avhengig av himling platens lengde.





SPECIALPERFORERING OG SPESIALMÅL CORRIDOR 400: Art. nr. 198200 / Nobbnr. 48615212 / Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type

## VIKTIG!


Corridor 400 SKAL suppleres med Danoline Fleksskinne, som bestilles separat.


Det bestilles 1 stk. Fleksskinne pr. element.

## Skinnesystem til Corridor 400, kant D

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE PROFILER
Fleksskinne	55833173	198603	65 x 1194 x 44	4	1 stk. pr. plate		
	55833184	198652	65 x 1794 x 44	4			
	55833192	198660	65 x 2394 x 44	4			
Bæreprofil DX2 35/38	55282106	343273	35 x 3700 x 38	16	☒		
Vegglist type MI4020W	49427938	502754	20 x 3000 x 40	20	☒		
Skyggelist type MS14	50514762	316332	20 + 20 x 3000/ 20+20	15	☒		


## Tilbehør til skinnesystem

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. LM.	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Henger med beslag Angivelse av mål viser min/maks rekkevidde	49344033	469861	165 - 280	100	1,4 stk.		
	49344052	469868	315 - 580	100			
	49793293	469872	510 - 970	100			
	50248845	469876	630 - 1210	100			
	55833014	469878	755 - 1460	100			
	55833025	469880	900 - 1750	100			
	55833033	469881	1020 - 1990	100			



## Skyggelist til Corridor 400

 Mål på skyggelist MS14  
art. nr. 316332

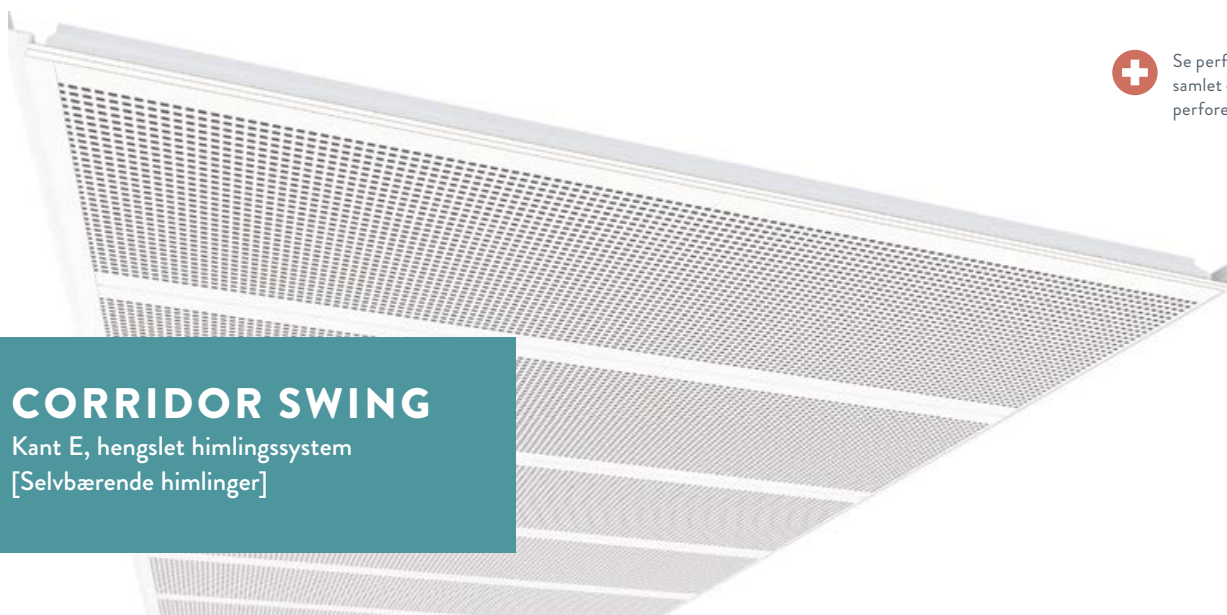


Se perforeringer på side 9 samt samlet oversikt over kanter og perforeringer på side 10 - 11

## CORRIDOR SWING

Kant E, hengslet himlingsystem  
[Selvbærende himlinger]

### Kant E, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PAKKE	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	40262024	156020	G1	E		600 x 1200	2,88	4	16	
	40262057	198816	G1			600 x 1500	3,60	4	16	
	40262131	198817	G1			600 x 1800	4,32	4	16	
QUADRIL	40262248	198809	Q1	E		600 x 1200	2,88	4	16	
	40262263	198810	Q1			600 x 1500	3,60	4	16	
	40262297	198811	Q1			600 x 1800	4,32	4	16	
MICRO	40262313	198812	M1	E		600 x 1200	2,88	4	16	
	40262362	198813	M1			600 x 1500	3,60	4	16	
	40262370	198814	M1			600 x 1800	4,32	4	16	
GLATT / REGULA	40262412	198806	R	E		600 x 1200	2,88	4	16	
	55829283	198808	R		600 x 1500	3,60	4	16		
	40262487	198807	R		600 x 1800	4,32	4	16		

Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: 9,50 - 10,20 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.

Funksjonell akustisk himlingsløsning til korridorer. Vippefunksjon - platen henger loddrett ned under inspeksjon og vedlikeholdsarbeid.

Enkel tilgang til installasjoner uten bruk av verktøy.

Spesialperforering og spesialmål CORRIDOR swing: Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type



## Skinnesystem til Corridor Swing, kant E

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE PROFILER
Tverrprofil	55833260	198959	45 x 479 x 20	8	☒		
U-swing-profil	55833101 55833116 55833120	198320 198321 198322	45 x 1146 x 20 45 x 1446 x 20 45 x 1746 x 20	8 8 8	☒		
Profil W-swing 2, hvit RAL 9010	23599087	198315	42 x 2400 x 16	1	☒		
Profil W-swing 3 <sup>0</sup>	55832866	198797	92 x 2400 x 16	1	☒		

## Tilbehør til skinnesystem

VAREBETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Veggfeste W-swing 2	23599061	198324	70 x 58 x 80	100	☒		
Bøyle	55871794	198323	Ø4 x 582 x 35	8	☒		
Skrue til profiler	55832874	198978	11	66	☒		
Mutter/bolt Mutter W34, hvit	23599079	199036	-	100	☒		



Prøv vårt beregningsprogram for Corridor Swing på [knaufdanoline.no](http://knaufdanoline.no)

## DESIGNPANEL

kant B1, 4 forsenede kanter, for sparkling  
[Faste tak og vegger]

### Bredde 900, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR PALL	STK. PR. PAKKE	M <sup>2</sup> PR STK	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	47591861	254180	G1F	B1	△900 x 2700	111,78	46	2,43	
QUADRIL	46759421	254183	Q1F	B1	△900 x 2700	111,78	46	2,43	
	46065365	254184	Q2F		△900 x 2700	111,78	46	2,43	
MICRO	40333593	130073	M1F	B1	△900 x 2700	111,78	46	2,43	
	45569856	254182	M2F		△900 x 2700	111,78	46	2,43	
TANGENT OBS: bemerk lengde	55115813	254185	T3L1	B1	△900 x 2400	99,36	46	2,16	
	46169056	254186	T3L2		△900 x 2400	99,36	46	2,16	
	55830577	254211	T3L4		900 x 2400	99,36	46	2,16	

Deling av standardkollli.

### Bredde 1200, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR PALL	STK. PR. PAKKE	M <sup>2</sup> PR STK	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	45569860	254207	G2F	B1	△1200 x 2400	132,48	46	2,88	
QUADRIL	45701282	254209	Q2F	B1	△1200 x 2400	132,48	46	2,88	
MICRO	46167266	130075	M2F	B1	△1200 x 2400	132,48	46	2,88	
GLATT / REGULA	55830505	198738	R	B1	1200 x 2400	132,48	46	2,88	

Deling av standardkollli


Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Ubehandlet. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.

Spesialperforering og spesialmål DESIGNPANEL: Art. nr. 198738 / Nobbnr. 55830505 Oppstartsgebyr: kr. 6500,- /type


#### Perforering Designpanel 900




Globe G1F  
Quadril Q1F  
Micro M1F  
900x2700 mm



Tangent T3L1  
900x2400 mm



Tangent T3L2  
900x2400 mm




Quadril Q2F  
Micro M2F  
900x2700 mm



Tangent T3L4  
900x2400 mm


#### Perforering Designpanel 1200







Globe G2F  
Quadril Q2F  
Micro M2F  
1200x2400 mm

## Skruer



[Designpanel]

BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skruer SN3,5x30  Veil. forbruk pr. m <sup>2</sup> : 23 stk.	Til 1-lag gips på stål eller tre	60020668	708563	30 mm □	1000	-		

## Tilbehør til sparkling av Designpanel & Tectopanel


BETEGNELSE	EGENSKAPER, BRUKSOMRÅDE OG REKKEVIDDE	DB VARE NR.	VARE. NR.	ENHET	STK./ PAKKE	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Akustikksparkel	Til sparkling av akustikkplater Rustfritt stål str. 220x80x100 mm	49577572	73962	stk.	12		
Papirstrimmel	Papirstrimmel i 52,5 mm bredde. Til sparkling av plateskjøter og innvendige hjørner m.m.	48080355 49386426	314828 314784	Rull 76,2 m 152,5 m	20 10		
Mini-bazooka til sparkling  Lett og handy model En fylling er nok til 10 - 12 m.	Bazookaen benyttes til papirstrimmel og sparkelmasse i kombinasjon. Verktøyet muliggjør påføring av begge komponenter i en operasjon for plateskjøter og innvendige hjørner. Anvendes til mindre sparkeløpninger. Sparkelprosessen kan effektiviseres betydelig ved å anvende mini-bazooka til første sparkellag - også til sparkling av akustikkplater.	53585976	181232	stk.	1		
Knauf kanttape	Selvklebende, tynn PE-fibertape til sikring av hull i kantområdene av akustikkregulerende gipsplater selges i hele pakker à 2 stk. Pris pr. pkn. Fås i tre bredder: 49, 98 og 160 mm	55871805 55871813 55871832	607366 607372 607391	2 stk. ruller m/50 m 49 mm 98 mm 160 mm	2 2 2		

## Sparkelmasse til Designpanel & Tectopanel

BETEGNELSE	ANVENDELSE	NOBB NR	VARE. NR.	ENHET	STK./ PALL	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup>	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE OVERFLATER
Knauf Dybdegrunning	Til grunning av akustikkplater før sparkling med Uniflott sparkelmasse for best feste. 5 ltr. spann.	40622086	253759	Spann 5 ltr.	60	0,02 liter		
Knauf Fill & Finish Light	En universal sparkelmasse fra Knauf, som er tilpasset alle typer sparkling. Fill & Finish Light gir ett optimal sluttresultat. Produktet er meget godt egnet til skjøter som krever gode fyllegenskaper. Anbefalt produkt til Nail IT systemet	49386305	314852	Spann 10 ltr.	55	0,5 liter		




### Tykkelse 12,5 mm, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR STK	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	23599129	173391	G1	B		△ 600 x 600	2,88	8	18	
MICRO	40300592	198755	M1	B		△ 600 x 600	2,88	8	18	
TANGENT	46241118	199088	T1	B		△ 600 x 600	2,88	8	18	
GLATT / REGULA	22892384 40300568	1106 198451	R R	B		△ 600 x 600 △ 600 x 2400	2,88 --	8 --	18 --	

Tykkelse: 12,5 mm. Skrå kanter på alle fire sider. Overflate: Ubehandlet. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.  
 SPESIALPERFORERING OG SPESIALMÅL TECTOPANEL: Art. nr. 198167 / Nobbnr. 55937783 / Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type



### Tykkelse 9,5 mm, perforeringer med kant

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR STK	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLATT/ REGULA	55937734	197922	R	B		400 x 600	2,40	10	27	

Tykkelse: 9,5 mm. Skrå kanter på alle fire sider. Overflate: Ubehandlet. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m<sup>2</sup>.  
 SPESIALPERFORERING OG SPESIALMÅL TECTOPANEL: Art. nr. 198167/ Nobbnr. 55937783 / Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type


### Skruer

[Tectopanel]

BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue WS32T, hvit Skrue nr. 408, hvit Skrue WS25S, hvit Skrue WS25S, hvit Skrue WS38S, hvit	Til 1-lag gips på tre Til 2-lag gips på tre Til 1-lag gips på stål Til 1-lag gips på stål Til 2-lag gips på stål	27133099 45299584 47247404 45398042 55832893	198794 199109 219774 219773 219780	32 mm 42 mm 25 mm 25 mm 38 mm	100 100 100 1000 100	-		
Skrue SN3,5x30 til umalt Tectopanel	Til 1-lag gips på stål eller tre	60020668	708563	30 mm	1000	-		


## STRATOPANEL

Kant UFF m/4-sidet falsfuge for sparkling.  
Perforeringer til kant, uregelmessig mønster.  
[Kledning og vegg]

PERFORERINGS-MØNSTER	NOBB NR	VARE. NR.	KANT UFF	B X L MODULMÅL I MM	M <sup>2</sup> PR. STK.	STK. PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
G 8/15/20	56288483	608440	 Kant UFF	1200 x 2000	2,25	25	
G 8/15/20	47245694	△ 613207 □		1200 x 2500	3,0	25	
G 12/20/35	55830812	603848 □		1200 x 1875	2,25	25	
R 8/15/20	51712553	613206		1200 x 2500	3	25	

Anbrudd pr. pakke kr. 100,00.

Ovenstående art.nr. er for Stratopanel med sort lydduk. Stratopanel kan også skaffes med hvit lydduk.  
Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Ubehandlet. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 8,00 – 9,30 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.




Kant SK

Listede varenumre er med kant UFF.




Alle platemål kan leveres med enten UFF eller SK kant.  
Kontakt kundeservice for nærmere informasjon eller gå inn på [norgips.no](http://norgips.no)

## Skruer

[Stratopanel og Solopanel]




BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue SN3,5x30 Veil. forbruk pr. m <sup>2</sup> : 23 stk.	Til 1-lag gips på stål eller tre	60020668	708563	30 mm	1000	-		

## Tilbehør til sparkling av Solo-/Stratopaneler

BETEGNELSE	EGENSKAPER, BRUKSOMRÅDE OG REKKEVIDDE	NOBB NR	VARE. NR.	ENHET	STK./ PAKKE	ILLUSTRASJON
Knauf Fugepistol Til sparkling av akustikkplater	Til påførsel av Uniflott sparkelmasse på skjøter av akustikkplater. Består av stempel, fugerør og fugetopp. Kpl. sett m/fugerør, -topp og stempel	40622151	4707□	stk.	-	
Akustikk sparkel	Til sparkling av akustikkplater Rustfrit stål str. 220x80x100 mm	49577572	73962	stk.	12	
Knauf kanttape	Selvklebende, tynn PE-fibertape til sikring av hull i kantområdene av akustikkregulerende gips-plate. Selges i hele kasser à 2 stk. Pris pr. pkn.  Skaffes i tre bredder: 49, 98 og 160 mm	55871805 55871813 55871832	607366 607372 607391	2 stk. ruller m/50 m 49 mm 98 mm 160 mm	2 2 2	

VAREGRUPPE TILBEHØR

## Sparkelmasser til Solo-/Stratopanel


BETEGNELSE	ANVENDELSE	NOBB NR	VARE. NR.	ENHET	STK./ PALL	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup>	ILLUSTRASJON
Knauf Dybdegrunner	Til grunning av akustikkplater før sparkling med Uniflott sparkelmasse for best vedheft. 5 ltr. spand.	40622086	253759	Spann 5 ltr.	60	0,02 liter	
Knauf Fill & Finish Light	En universal sparkelmasse fra Knauf, som er tilpasset alle typer sparkling. Fill & Finish Light gir ett optimal sluttresultat. Produktet er meget godt egnet til skjøter som krever gode fyllegenskaper. Anbefalt produkt til Nail IT systemet	49386305	314852	Spann 10 ltr.	55	0,5 liter	
Uniflott	Gipsbasert hardende sparkel. Til sparkling av skjøter og skruer på gipsplater, og for reparasjon av skader på gips. Meget god vedheft til underlaget	28176410	253630	5kg	200	0,4 kg/m <sup>2</sup>	
		29674629	253631	25 kg	42	0,4 kg/m <sup>2</sup>	

VAREGRUPPE OVERFLATER



## SOLOPANEL


Kant UFF m/4-sidet falsfuge for sparkling.  
Perforeringer til kant, regelmessig mønster.  
[Kledning og vegg]

PERFORERINGS-MØNSTER	NOBB NR	VARE. NR.	KANT UFF	B X L MODULMÅL I MM	M <sup>2</sup> PR. STK.	STK. PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
G 6/18	55830672	△ 611752	 Kant UFF	1188 x 1998	2,37	25	
G 8/18	46469742	△ 539617 ▯		1188 x 1998	2,37	25	
G 10/23	55830793	611774		1196 x 2001	2,39	25	
G 12/25	48671416	591148		1200 x 2000	2,40	25	
G 15/30	55830804	612609		1200 x 1980	2,37	25	
Q 8/18	55830626	539635		1188 x 1998	2,37	25	
Q 12/25	55830634	539658		1200 x 2000	2,40	25	
G 8/12/50	55830683	611754		1200 x 2000	2,40	25	
G 12/20/66	55830653	596937		1188 x 1980	2,35	25	
Q 12/25	60028016	539660		1200 x 2000	2,40	25	

Anbrud pr. pakke kr. 100,00.

Ovenstående art.nr. er for Solopanel med sort lydduk. Solopanel kan også skaffes med hvit lydduk.

Tykkelse: 12,5 mm. Overflate: Ubehandlet. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 8,30 – 9,00 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.



Kant SK



Kant MF

Listede varenumre er med kant UFF.

Alle platemål kan leveres med enten UFF eller SK kant. Kant MF finnes i utvalgte platemål. Kontakt kundeservice for nærmere informasjon eller gå inn på [norgips.no](http://norgips.no).

## Skruer



[Stratopanel og Solopanel]

BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue SN3,5x30 til Strato- og Solopanel. Veil. forbruk pr. m <sup>2</sup> : 23 stk.	Til 1-lag gips på stål eller tre	60020668	708563	30 mm	1000	-		
Montasjeklo 6/18 til Solopanel	Til 6/18 Solopanel	48983654	83280	-	2	-		
Montasjeklo 8/18 til Solopanel	Til 8/18 Solopanel	48376383	83281	-	2	-		



## CONTRAPANEL

Kant B, robust folieoverflate til slagfaste konstruksjoner. Perforeringer med bort  
[Kledning og vegg]

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE-RINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PALLE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	40268575	111878	GIF	B		△ 600 x 1200	36	50	-	
GLATT / REGULA	46241213	111875	R	B	Kant B 	△ 600 x 1200	36	50	-	

Tykkelse: 12,5 mm. Skrå kanter på alle fire sider. Overflate: Foliebelagt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 8,50 – 9,40 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.

Leveres inkl. skruesjabløn for hver pall.

SPESIALPERFORERING OG SPESIALMÅL CONTRAPANEL: Art. nr. 603005 / Nobbnr. 55938078 / Oppstartsgebyr: kr. 6500,-/type






### Perforering Contrapanel 600



Globe GIF -  
600x1200 mm

## Skruer

[Hvitmalt Contrapanel]


BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue WS32T, hvit	Til 1-lag gips på tre		198794	32 mm	100	-		
Skrue nr. 408, hvit	Til 2-lag gips på tre	45299584	199109	42 mm	100	-		
Skrue WS25S, hvit	Til 1-lag gips på stål	47247404	219774	25 mm	100	-		
Skrue WS25S, hvit	Til 1-lag gips på stål	45398042	219773	25 mm	1000	-		
Skrue WS38S, hvit	Til 2-lag gips på stål	55832893	219780	38 mm	100	-		

### Forbruk av hvite skruer til Contrapanel

PLATESTØRRELSE MM:	TIL TAK ELLER VEGG / C/C 300 MM	TIL VEGG / C/C 200 MM
600 x 1200	16 stk./plate	20 stk./plate
600 x 1800	22 stk./plate	28 stk./plate
600 x 2400	28 stk./plate	36 stk./plate

## DANOPANEL


Faset kant B, skjult montasje.  
Perforeringer m/kant [Kledning og vegg]

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORERINGS-MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAK- KE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
GLOBE	40269060	106446	G1	B	 Kant B	△ 600 x 600	2,16	6	20	
MICRO	40269201	198439	M1	B		△ 600 x 600	2,16	6	20	
GLATT / REGULA	40269227	106447	R	B		△ 600 x 600	2,16	6	20	

Tykkelse: 12,5 mm. Skrå kanter på alle fire sider. Overflate: Hvitmalt. Veil. vekt ekskl. skinnesystem: ca. 8,50 – 9,40 kg/m<sup>2</sup> avhengig av perforering.


## Kambeslag

[Danopanel]

BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Kambeslag BE13	Til tilpassede Danopanel plater	46966685	198368	-	-	-		


**DANOLOFT**

Faset kant B+, skjult montasje.  
Perforeringer m/ kant.


PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE- RINGS- MØNSTER	KANT		B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PALLE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
UNITY	56458057	653744	U3	B+	 Kant B+	△ 600 x 600	0,36	8	18	

## Skruer

[Danoloft]

BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue 28, hvitt hode	Til montasje av Danoloft	56458318	656651	28 mm	250	-		


## ADIT, kant B

PERFORERING	NOBB NR	VARE. NR.	PERFORE- RINGS- MØNSTER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
TANGENT	45202780	180369	T1	B  Kant B	△ 450 x 2400	2,16	2	8	

Tykkelse: 9,5 mm. Overflate: Hvit folie. Vekt pr. pakke: 35 kg. Hver ADIT pakke består av: 2 stk. paneler 450 x 2400 mm, 4 stk. Z 45 profiler, 4 stk. endeprofil, 4 stk. vinkelprofil, 4 stk. låseklips, 4 stk. veggfjær, 8 stk. Danopor isolering pakket i plast, 2 stk. montasjesjablonger, 1 stk. monteringsanvisning. Det er mulighet for trykk på Adit. Innhent tilbud i salgsavdelingen.

## Hver ADIT pakke består av:

- 2 stk. Adit paneler 450 x 2400 mm
- 4 stk. galvanisert Z 45 profiler
- 8 stk. 30 mm Danopor isolering pakket i plast
- 4 stk. vinkelprofiler til Z-profilerne
- 4 stk. hvite endeprofil
- 4 stk. veggfjær  
Veggfjær: varenr. 00108961 / nobbnr. 56667274 /  
pris: kr. 5,05 pr stk
- 4 stk. låseklips
- 2 stk. montasje sjablonger
- 1 stk. monteringsanvisning

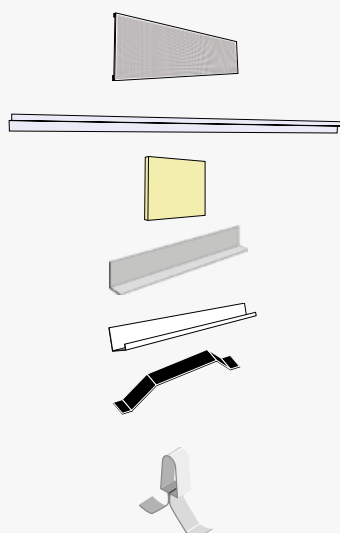



Det er mulig å trykke på Adit.

## ADIT veggelementer i lengde 1200 mm

Lanseres primo 2019. Følg med på norgips.no





## Danopor

[Plastemballert isolasjon]

TIL NEDFOREDE HIMLINGER	VARE- BETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TAK
Lydreduksjonsinnlegg på nedforede tak, kant A, B, C, D, E	Danopor Glassull Plastemballert	27130210 27133065	198747◆ 198746	25 x 595 x 595 50 x 595 x 595	48 24	☒		
Til innlegg på tak	Plastemballert mineralull	55872002	198220◆	Variable størrelser	- - -	☒		

◆ = Ikke lager vare hos produsent

## Øvrig tilbehør [Nedforede himlinger]

Til nedforede himlinger				VARE-BETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	STK. PR. PAKKE	VEIL. FORB. PR. M <sup>2</sup> V. 60 X 60 ☒ forbruk etter oppmåling	ILLUSTRASJON	VAREGRUPE TILBEHØR
CONTUR	MARKANT	BELGRAVIA	PLAZA DANO- TILE								
Samleklipsene DB1 og DB3 kan anvendes til å koble sammen tverrskinner på spesialmål med bæreprøfler. Kan også anvendes til å forlenge T-skinner med spesialmål				Klips DB1	55938256	316174	---	100	☒		
				Klips DB3	55938260	316176	---	100	☒		
Til montering av ekstra kambeslag				Kambeslagstang	23599046	198353	---	---	---		
Direkte feste av malte produkter				Foring i hvit plast	55832938	423461	Ø 6 til Globe akustikk	100	☒		


# Curvex

## PRODUKTINFORMASJON



Buede gipselementer produseres av 6 mm tykke gipsplater. Elementene kan leveres med en jevn radius eller som elipseform. Vi anbefaler alltid at man har en rett bit etter buen, noe som gjør montasjen enklere.

Buestykker for søyler anbefales limt sammen som 2 plater à 2 x 6 mm (2 + 2 x 6), det gir best stabilitet og form på søylen. Søyler av kun 2 x 6 mm vil kreve en god del sparkling, og søylen vil bli noe oval i formen.


Buer i S-form leveres med forskjellig nivåsprang i flatene. Det er også mulig å produsere med forskjellige radier på samme element.

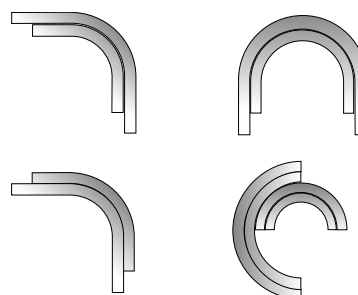

## BUEBETEGNELSER

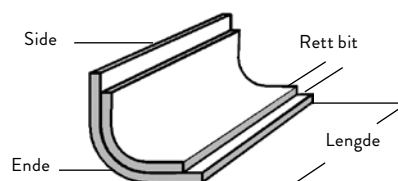


Innvendig 90°




Utvendig 90°




Søyle








Innvendig 180°



Utvendig 180°



S-Bue

	KANTBETEGNELSER	ENDE	SIDE
	Kantskåret	E1	S1
	Kantskåret 25 mm uttrukket	E2	S2
	Kantskåret 50 mm uttrukket	E4	
	Faset kant	E7	
	Faset kant 50 mm uttrukket	E8	

## VIKTIG INFORMASJON OM NORGIPS DANOLINE CURVEX ELEMENTER

Curvex-elementerne er pakket slik at de bevarer en relativ høy fuktighet. Dette er nødvendig for at buene kan finjusteres under montasjen på byggeplass. Derfor er det viktig, at buene forblir i transportemballasjen inntil montasjen finner sted.

Curvex elementer er produsert med den mest miljøvennlige produksjonsmetoden. Det betyr bl.a. at de er fuktet i rent vann uten tilsetning av noen form for kjemikalier. Derfor er det viktig at elementene monteres umiddelbart og senest innen 2 uker etter produksjon. Hvis de blir oppbevart over lengre tid kan det utvikles overflatemugg. Det betyr også, at levering av buer ikke kan utsettes, når produksjonen først er satt igang.


# Curvex

## GENERELT

Radier som ligger utenfor målene nedenfor er ikke spesialiteter, men prissettes ut fra nærmeste, større radius. Ved bestilling skal det alltid oppgis hvor stor rettbiten skal være (eller om det ikke skal være). Rett bit på inntil 100 mm er inkludert i prisen. Ved større rettbite vil et tillegg bli beregnet.

## SORTIMENT

Vi kan levere buer i alle radier som er i de skraverte felt og i de lengder som er oppgitt. For radier under eller over de oppgitte, kontakt oss.

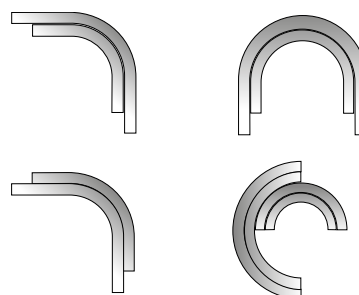


## PRIS PÅ FORESPØRSEL

		KOLONNE 1. PRIS PR. LM.						KOLONNE 2. PRIS PR. STK.					
Lengde i mm		1200 - 3100						≤1200					
Vinkel i grader		90°			180°			90°			180°		
Tykkelse i mm		13	18	25	13	18	25	13	18	25	13	18	25
Radius i mm	50 - 100												
	101 - 200												
	201 - 300												
	301 - 400												
	401 - 500												
	501 - 600												
	601 - 700												
	701 - 800												
	801 - 900												
	901 - 1000												
	1001 - 1100												
	1101 - 1200												
	1201 - 1300												
	1301 - 1400												
Kantavlutninger	E1, E2, E4, E7, E8 og S1, S2*												

\* S2 kun i forbindelse med 25mm elementer.

**VIKTIG:** VED ORDRE SKAL DET LEGGES VED MÅLSATT SKISSE.

# Mitex

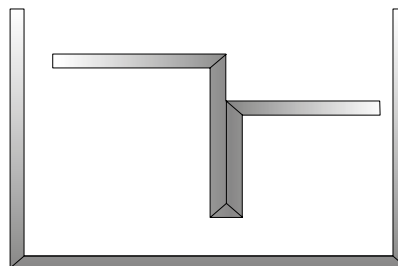

## TILLEGG

MULIGHET FOR EKSTRA SPOR	MULIGHET FOR FAS PÅ LANGSIDE	MULIGHET FOR FAS PÅ 2 KORTSIDER	SPECIAL VINKEL MELLOM 90 OG 150°.	MULIGHET FOR SAMMENFØYNING AV 1 SPOR	MULIGHET FOR SAMMENFØYNING AV 2 SPOR	MULIGHET FOR SAMMENFØYNING AV 3 SPOR
10%	24,45	42,15	40%	28,65	36,15	40,35

## ELEMENTER

Mitexplater fremstilles av normale Norgips gipsplater. Det er mange muligheter og få begrensninger.

Norgips fremstiller plater for bretteing på byggeplassen og ferdigbrettede konstruksjoner.

## VINKLER

Vinkler fra 30° til 90° og fra 90° til 135° på bestilling. Ytterligere opplysninger får du ved henvendelse til vår salgsavdeling. For alle vinkler under eller over 90° skal det legges ved en målsatt tegning ved bestillingen.


### Vinkler

Standard vinkel	90°
Min. vinkel	30°
Maks. vinkel	135°

Vinkler fra 30° til 90° og fra 90° til 135° på bestilling.


Ytterligere opplysninger får du ved henvendelse til vår salgsavdeling.

For alle vinkler under eller over 90° skal det legges ved en målsatt tegning ved bestillingen.

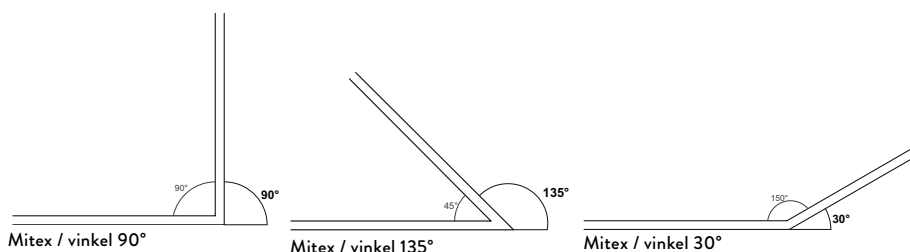

## STØRRELSER

Mitexplatene følger gipsplatenes tykkelse på 12,5 og maksimalt 25 mm. Maks lengde er 3000 mm og maks total bredde er 1200 mm. De oppgitte mål viser mulige snittområder. Merk at minste mål er 12,5 mm.

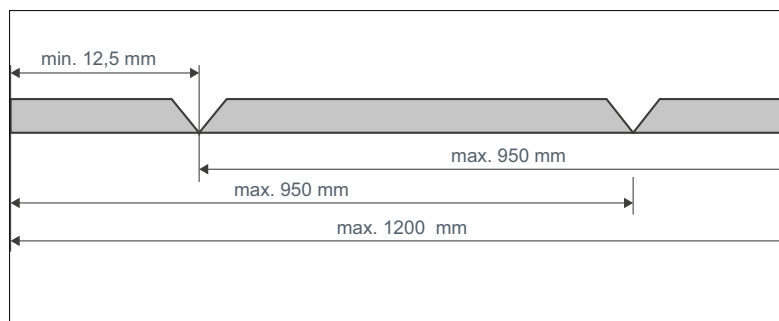


## KOMPLEKSE

Elementene kan leveres for bretteing i flere retninger, og kan leveres med eller uten innlegg av stålprofiler.

## ENKLE

Elementer som er skåret og limt, klar til montasje.

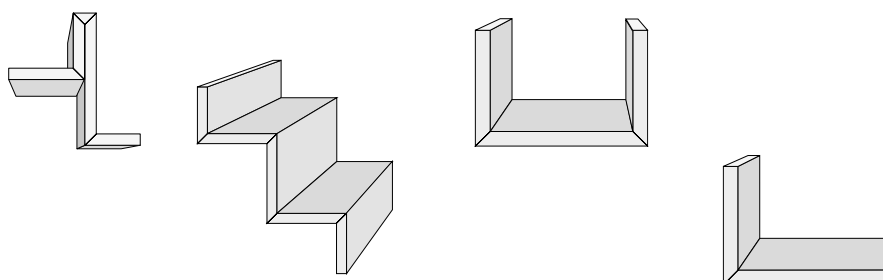




## Tillegg for maling [Norgips akustiske gipsplater]

MALINGSMETODE: SPRAYMALT	
Kvalitet	Dekker kun overflaten - litt/ingen maling i perforeringen.
Bruksområde	Kan benyttes ved alle perforeringer. Vi anbefaler kun denne metoden ved lyse farger. Se definisjon nedenfor.
Startgebyr pr. farge	kr. 4060,-
Pris kr./m <sup>2</sup>	kr. 40,-
MALINGSMETODE: DYPPET	
Kvalitet:	Gjennomfarget - platen dyppes og perforeringshullene gjennomfarges (gjelder ikke Micro og Unity 3) (maks. mål: 625x1250 mm)
Bruksområde	Kan benyttes ved alle perforeringer. Alle farger kan benyttes.
Startgebyr pr. farge	kr. 8250,-
Pris kr./m <sup>2</sup>	kr. 130,-
UBEHANDLEDE PRODUKTER DER SKAL MALES STANDARD HVIT (NCS 0701 Y24R SOM RAL 9003)	
Tillegg kr./m <sup>2</sup>	46,-
LYSE FARGER	
<b>NB!</b> Vi anbefaler kun spraymaling ved bruk av lyse farger. Vi definerer lyse farger slik:	
RAL	1013, 1014, 1015, 7035, 7047. Sorte farger: 9001, 9002, 9010, 9016, 9018
NCS	De første to sifre er mindre enn eller lik som 10 og de neste to sifre er mindre enn eller lik som 10 (fx S0510-Y, S0505-B20G) <b>ELLER</b> Hvis de to siste to sifre = 00, så må de første to sifre være opp til 15 (fx S1500N)

## AMF TOPIQ


Hvite og stilige akustiske himling med differensierte lyddempende egenskaper

### AMF TOPIQ EFFICIENT PRO [MINERalfiber HIMLING], KANT SK 15/24

TYPE	LAGER	NOBB NR	VARE. NR.	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
TOPIQ EFFICIENT PRO	B	56026365	516783	 Kant SK	600 x 600	3,6	10	44	

Overflate: Hvit RAL 9010. Tykkelse: 20 mm. Fremstillet av en 20 mm tykk sammenpresset mineralfiber og overflatebehandlet med hvitmalt akustikkduk. Brann klasse: A2-s1,d0. Absorptionsklasse: aw 1,0. Lydisolering: 25 dB. Vekt excl. Skinnesystem: 2,8 kg/m<sup>2</sup>. Bruk 15 eller 24 mm skinnesystem.

### AMF TOPIQ PRIME [MINERalfiber HIMLING], KANT SK 15/24


TYPE	LAGER	NOBB NR	VARE. NR.	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
TOPIQ PRIME	B	56026373	517230		600 x 600	5,04	14	40	
TOPIQ PRIME	B	56026384	529649	Kant SK	1200 x 600	7,20	10	28	

Overflate: Hvit RAL 9010. Tykkelse: 15 mm. Fremstillet av en 15 mm tykk sammenpresset mineralfiber og overflatebehandlet med hvitmalt akustikkduk. Brann klasse: A2-s1,d0. Absorptionsklasse: aw 0,95. Lydisolering: 25 dB. Vekt excl. skinnesystem: 2,1 kg/m<sup>2</sup>. Bruk 15 eller 24 mm skinne-system.


LAGER **B** = BESTILLINGSVARE

## AMF ANTARIS

Hvite og stilige akustiske himlinger med differensierte lydempende egenskaper

AMF ANTARIS [MINERalfiber SPESIAL], KANT SK 15/24									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
THERMATEX ANTARIS	56026403	521926	B		600 x 600	5,04	14	40	
THERMATEX ANTARIS	56026895	523731	B	Kant SK	600 x 1200	7,20	10	28	

Overflate: Hvit RAL 9010. Tykkelse: 15 mm. Fremstillet av en 15 mm tykk sammenpresset mineralfiber og overflatebehandlet med hvitmalt akustikkduk. Brann klasse: A2-s1,d0. Absorptionsklasse: aw 0,90. Lydisolering: 28 dB. Vægt excl. skinneresystem: 2,4 kg/m<sup>2</sup>. Anvend 15 eller 24 mm DONN skinneresystem.


AMF ANTARIS [MINERalfiber SPESIAL], KANT TEGULAR 15/90.									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
THERMATEX ANTARIS	60027015	713583	B		600 x 600	5,04	14		

Overflate: Hvit RAL 9010. Tykkelse: 15 mm. Fremstillet av en 15 mm tykk sammenpresset mineralfiber og overflatebehandlet med hvitmalt akustikkduk. Brann klasse: A2-s1,d0. Absorptionsklasse: aw 0,90. Lydisolering: 28 dB. Vægt excl. skinneresystem: 2,4 kg/m<sup>2</sup>. Anvend 15 eller 24 mm DONN skinneresystem.

## AMF ALPHA ONE

Hvite og stilige akustiske himlinger med differensierte lyddeppe egenskaper

### AMF ALPHA ONE [MINERALFIBER HIMLING], KANT SK 15/24


TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
THERMATEX ALPHA ONE	56026346	207197	B	 Kant SK	600 x 600	2,88	8	44	
THERMATEX ALPHA ONE	56026354	228134	B		600 x 1200	4,32	6		
THERMATEX ALPHA ONE VTS 5	56890332	137472	B		600 x 1200	5,76	8		

Overflate: Hvit RAL 9010. Tykkelse: 24 mm. Fremstilt av en 24 mm tykk sammenpresset mineralfiber og overflatebehandlet med hvitmalt akustikkduk. Brann klasse: A2-s1,d0. Absorptionsklasse: aw 1,0. Lydisolering: 29 dB. Vekt excl. skinnesystem: 3,8 kg/m<sup>2</sup>. Bruk 15 eller 24 mm skinnesystem.

## AMF FRESKO

Hvite og stilige akustiske himlinger med differensierte lyddeppe egenskaper

### AMF FRESKO [MINERALFIBER SPESIAL], KANT SK

TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	VAREGRUPPE TAK
THERMATEX FRESKO	60043992	24771	B	 Kant SK	600 x 600	5,04	14	44	

Overflate: Hvit RAL 9010. Tykkelse: 15 mm. Fremstilt av en 15 mm tykk sammenpresset mineralfiber og overflatebehandlet med hvitmalt akustikkduk. Brann klasse: A2-s1,d0. Absorptionsklasse: aw 0,90. Lydisolering: 28 dB. Vægt excl. skinnesystem: 2,4 kg/m<sup>2</sup>. Anvend 15 eller 24 mm DONN skinnesystem.

## Skinnesystem

BETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	ENHET	STK./ PAKKE	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE OVERFLATER
Bæreprøfil ventatec hvit 0,3 t24/38	56027557	226509	24 x 38 x 3600	M	20		
Vinkellist I ventatec hvit 0,5 19/24	56027561	226511	19 x 24 x 3000	M	40		
Vinkellist Donn	60027015	542382	21 x 21 x 3000	M	25		
Tverrprofil ventatec hvit t24/38	56027576	226514	24 x 38 x 1200	M	60		
Tverrprofil ventatec hvit t24/33	56027580	226518	24 x 38 x 600	M	60		

## Tilbehør til skinnesystem

BETEGNELSE	NOBB NR	VARE. NR.	B X L X H MM	ENHET	STK./ PAKKE	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE OVERFLATER
Henger m/beslag	56027595	651016	180 - 320	STK	100		
Henger m/beslag	56027606	651017	300 - 560	STK	100		
Henger m/beslag	56027614	651019	500 - 960	STK	100		
Henger m/beslag	56027633	651020	1000 - 1260	STK	100		
Henger m/beslag	56027644	651021	1000 - 1460	STK	100		
Henger m/beslag	56027652	651022	1000 - 1700	STK	100		
Henger m/beslag	56027663	651023	1000 - 1960	STK	100		



## AMF HERADESIGN

Heradesign har utseende som gir assosiasjoner til interiørløsninger fra 60 og 70-tallet, men disse er modernisert med ulike grovhetsgrader og opphengsmetoder som muliggjør elegante og kule interiørløsninger


## HERADESIGN® MACRO

1-lags magnesittbundet akustisk panel av treull  
(fiberbredde ca. 3 mm)



**Husk skruer!** Se oversikt over skruer  
samt verktøy på side 49.

Tykkelse 25 mm

AMF HERADESIGN MACRO [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN MACRO	57860505	505132	B		600 x 600	7,2	20		
HERADESIGN MACRO	57860513	505131	B	Kant AK01	1200 x 600	7,2	10		

Overflate: Natur




## HERADESIGN® FINE


1-lags akustisk himling av magnesittbundet treull (fiberbredde 2 mm)

Husk skruer! Se oversikt over skruer samt verktøy på side 49.

### Tykkelse 15 mm

AMF HERADESIGN FINE [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN FINE	57174513	549821	B	 Kant AK01	600 x 600	12,24	34	12,24	
HERADESIGN FINE	57860524	549542	B		600 x 1200	12,24	17	12,24	

### Tykkelse 25 mm

AMF HERADESIGN FINE [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN FINE	57861020	262714	B	 Kant AK01	600 x 600	12,24	20	7,2	
HERADESIGN FINE	57860532	2431753	B		600 x 1200	7,20	10	7,2	
HERADESIGN FINE	60043985	2416980	B		600 x 1200	25,2			
HERADESIGN FINE	57241724	256544			600 x 2400	57,60			

Overflate: Natur



## HERADESIGN® SUPERFINE

1-lags akustisk himling med magnesittbundet treull  
(fiberbredde ca. 1 mm)



**Husk skruer!** Se oversikt over skruer  
samt verktøy på side 49.

### Tykkelse 15 mm



AMF HERADESIGN SUPERFINE [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN SUPERFINE	57860543	585042	B		600 x 600	12,24	34		
HERADESIGN SUPERFINE	57860558	546156	B	Kant AK01	600 x 1200	12,24	17		

### Tykkelse 25 mm


AMF HERADESIGN SUPERFINE [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN SUPERFINE	57860562	262868	B		600 x 600	7,2	20		
HERADESIGN SUPERFINE	57860577	2426314	B	Kant AK01	600 x 1200	7,2	10		

Flere tykkelser på neste side.

Tykkelse 35 mm

AMF HERADESIGN SUPERFINE [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN SUPERFINE	57860581	419324	B		600 x 600	18	50		
HERADESIGN SUPERFINE	57860596	263577	B	Kant AK01	600 x 1200	18	25		
HERADESIGN SUPERFINE	60043988	260512	B	 Kant VK10	600 x 1200	18	25		

Tykkelse 50 mm

AMF HERADESIGN SUPERFINE [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN SUPERFINE	60043986	2426867	B	 Kant AK01	600 x 1200	28,8	40		

Overflate: Natur


## HERADESIGN® MICRO

1-lags akustisk himling av magnesittbundet treull




Husk skruer! Se oversikt over skruer samt verktøy på side 49.

### Tykkelse 25 mm

AMF HERADESIGN MICRO [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN MICRO	57860600	268505	B		600 x 600	7,2	20		
HERADESIGN MICRO	57860615	262869	B	Kant AK01	600 x 1200	7,2	10		

### Tykkelse 35 mm

AMF HERADESIGN MICRO [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN MICRO	57860626	418689	B		600 x 600	18	50		
HERADESIGN MICRO	57861046	263317	B	Kant AK01	600 x 1200	18	25		

Overflate: Natur

## HERADESIGN® PLANO

1-lags akustisk himling med magnesittbundet treull (fiberbredde ca. 1 mm)

Tykkelse 25 mm

AMF HERADESIGN PLANO [TREULLHIMLING], KANT AK01									VAREGRUPPE TAK
TYPE	NOBB NR	VARE. NR.	LAGER	KANT	B X L MODUL I MM	M <sup>2</sup> PR. PAKKE	STK. PR. PAKKE	PAKKER PR. PALL	
HERADESIGN PLANO	57860634	434343	B		600 x 600	7,2	20		
HERADESIGN PLANO	57860645	262680	B	Kant AK01	600 x 1200	7,2	10		

Overflate: Natur

## Skruer og verktøy

[Heradesign]

BETEGNELSE	BESKRIVELSE	NOBB NR	VARE. NR.	LENGDE MM	STK. PR. PAKKE	STK. PR. PALL	ILLUSTRASJON	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue 4,5, galvanisert	Til montasje av Heradesign	57199853	458133	35 mm	200	-		
Skrue 4,5, beige		57211556	458134	35 mm	200	-		
Skrue 4,5, hvit		57211632	458136	35 mm	200	-		
Skrue 4,5, galvanisert		57211643	458140	50 mm	200	-		
Skrue 4,5, beige		57211980	458141	50 mm	200	-		
Skrue 4,5, hvit		57212483	458142	50 mm	200	-		
Skrue 4,5, galvanisert		57212502	458144	60 mm	200	-		
Skrue 4,5, beige		57212517	458145	60 mm	200	-		
Skrue 4,5, hvit		57212521	458146	60 mm	200	-		
Bitholder easy			57212536	547481	-	1		-




**START MED Å VELGE GRUNNPRODUKTER TIL ØNSKET SYSTEM:**

- FLEX-2 er vårt enkleste standardsystem i to nivåer.
- FLEX-1 er et himlingsystem i ett nivå - ett godt alternativ når du skal bygge en himling som tåler EI60 eller når bygghøyden er lav.



**C 60/27**

Profil Flex. I FLEX-2-benyttes 4 000 mm som både primær og sekundær. Til FLEX-1 benyttes 1135 som tverrprofil.



**U 28/27/48**

Kantprofil Flex. Monteres mot vegg i rommets omkrets.



**SKJØTESTYKKE**

Benyttes for å skjøte profil mot profil.



**KRYSSBESLAG**

Kun til FLEX-2. Sammenkobler primær- og sekundærprofil.



**UNIVERSALBESLAG**

Alternativ til nivåbeslag, til oppheng ved brannkrav eller til innfesting av spikerslag.



**KOBLINGSBESLAG FLEX-1**

Til FLEX-1. Sammenkobler primær- og tverrprofil.

BASISPRODUKTER FLEX	BETEGNELSE	LENGDE MM	NOBB NR.	LAGER	VAREN.R.	VEKT KG	ANTALL /PAK
<b>FLEX I 2 NIVÅER</b>							
PROFIL FLEX	C 60/27	4000	27133438	•	448355	0,58/m	12
KANTPROFIL FLEX	U 28/27/48	3000	48706700	•	479019	0,40/m	16
SKJØTESTYKKE FLEX	SKJØTESTYKKE	100	27386424	•	430241	0,043/stk	100
BESLAG FLEX	UNIVERSALBESLAG		47292658	•	436374	0,045/stk	100
	<i>Selges kun i hele pakninger.</i>						
<b>FLEX I 1 NIVÅ</b>							
PROFIL FLEX	C 60/27	4000	27133438	•	448355	0,58/m	12
TVERRPROFIL FLEX		1135	27174341	•	448375	”	”
KANTPROFIL FLEX	U 28/27/48	3000	48706700	•	479019	0,40/m	16
SKJØTESTYKKE FLEX	SKJØTESTYKKE	100	27386424	•	430241	0,043/stk	100
KOBLINGSBESLAG FLEX	KOBLINGSBESLAG	-	53410874	•	611413	0,053/stk	100
	UNIVERSALBESLAG	-	47292658	•	436374	0,045/stk	100
	<i>Selges kun i hele pakninger.</i>						

VELG SÅ OPPHENG SOM PASSER FOR DEN AKTUELLE HIMLINGEN:



**NONIUS**

Norgips anbefalte oppheng. Består av 3 deler; en bunn, en overdel og splinter får å låse sammen delene. Makslast 25 kg. 2 stk splinter/noniushenger. Selges kun i hele pakker.



**JUSTERBART ANKER**

Består av 2 deler; et anker og en henger/pendel. Makslast 25 kg. Selges kun i hele pakker.



**DIREKTEBESLAG**

For byggehøyder mindre enn 145. Med gummi for bedre lysisolering. Makslast 40 kg. Selges kun i hele pakker.



**DIREKTEBESLAG KLICK-FIX FLEX**

For lave bygghøyder. Selges kun i hele pakker.

	BETEGNELSE	LENGDE MM	NOBB NR.	LAGER	VAREN.R.	BYGGEHØY-DE	VEKT KG/PAK	ANT./PAK
<b>OPPHENG 1 - NONIUS FLEX</b>								
1	NONIUS UNDERDEL	110	27133388	•	430294	-	4,1	100
	NONIUS OVERDEL 115	85	27133289	•	430303	170-220	2,4	"
2	NONIUS OVERDEL 120	135	27133297	•	430305	170-270	3,3	"
	NONIUS OVERDEL 130	235	27133305	•	430309	260-360	5,0	"
	NONIUS OVERDEL 140	340	27133313	•	430310	360-460	7,1	"
	NONIUS OVERDEL 150	440	27133321	•	430311	460-560	8,4	"
	NONIUS OVERDEL 160	540	27133339	•	430312	560-660	10,6	"
	NONIUS OVERDEL 170	640	27133347	•	430314	660-760	12,6	"
	NONIUS OVERDEL 180	740	27133354	•	430315	760-860	13,6	"
	NONIUS OVERDEL 190	840	27133362	•	430318	860-970	15,7	"
	NONIUS OVERDEL 200	940	27133370	•	430321	980-1070	17,7	"
	3	LÅSESPLINTER 2 ST/HENGER	72	27133396	•	430323	-	0,6
<b>OPPHENG 2 - JUSTERBART ANKER FLEX</b>								
1	JUSTERBART ANKER	100	27133404	•	430324	-	0,04	100
	HENGER 125	125	47292613	•	436301	150-200	1,6	"
2	HENGER 250	250	47292624	•	436355	275-325	2,8	"
	HENGER 500	500	47292632	•	436357	525-575	5,3	"
	HENGER 1000	1000	47292643	•	436363	1025-1075	10,4	"
<b>OPPHENG 3 - DIREKTEBESLAG FLEX</b>								
	DIREKTEBESLAG FLEX		29465218	•	430327	55-145	6,0	100
	DIREKTEBESLAG MED GUMMI		47292594	•	436231	55-145	6,7	"
<b>OPPHENG 4 - DIREKTEBESLAG KLICK-FIX FLEX</b>								
	DIREKTEBESLAG KLICK-FIX FLEX		57851182	•	730405	55	2,6	100

NØKKELTALL - CA FORBRUK/m <sup>2</sup> TAK				
FLEX	900/1200			
	1 LAG	2 LAG	3 LAG	
PRIMÆRPROFIL	1,0	1,0	1,4	m
SEKUNDÆRPROFIL	3,4	2,5	2,5	m
KRYSSBESLAG	3,4	2,5	3,4	stk
SKJØTESTYKKE	1,1	0,9	1,0	stk
OPPHENG	1,2	1,4	2,3	stk
KANTPROFIL	ROMMETS OMKRETS			m

Nøkkeltallene i tabellene er kun veiledende og nøyaktige beregninger må utføres av brukeren. Det må tas hensyn til svinn. For bruksanvisning, mål og dimensjoner, se norgips.no.

Se kalkulator på  
**NORGIPS.NO**

# UNNGÅ KOSTBARE KORROSJONSSKADER!

Flex himlingsystem i korrosivitetssklasse C5 er et naturlig valg for fuktige miljøer. Dette er svømmehaller, termiske bad, saltvannsbad eller områder som er utsatt for høye fuktighetsnivåer.

## START MED Å VELGE GRUNNPRODUKTER TIL ØNSKET SYSTEM:

- FLEX-2 er vårt enkleste system i to nivåer
- FLEX-1 er et himlingsystem i ett nivå - ett godt alternativ når du skal bygge en himling som tåler EI60 eller når byggehøyden er lav.




### C 60/27

Profil Flex. I FLEX-2-benyttes 4000 mm som både primær og sekundær. Til FLEX-1 benyttes 1135 som tverrprofil som må kappes til.



### U 28/27/28

Kantprofil Flex. monteres mot vegg rundt kanten av rommet.

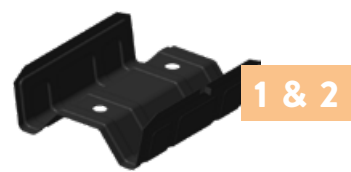


### SKJØTESTYKKE

Benyttes for å skjøte profil mot profil.



### KRYSSBESLAG

Kun til Flex-2. For sammenføring av primær- og sekundærprofil.



### KOBLINGSBESLAG FLEX-1

Til Flex-1. For sammenføring av primær- og tverrprofil.

BASISPRODUKTER FLEX	BETEGNELSE	LENGDE MM	NOBB NR.	LAGER	VARENØR.	VEKT KG	ANTALL /PAK
<b>FLEX I 2 NIVÅER</b>							
PROFIL FLEX C5	C 60/27	4000	57298038	B	713817	0,56	10
KANTPROFIL FLEX C5	U 28/27	3000	57298042	B	713861	0,37	10
SKJØTESTYKKE FLEX C5	SKJØTESTYKKE	100	57298080	B	712766	1,9	50
BESLAG FLEX C5	KRYSSBESLAG		57298061	B	713820	2,25	50
	<i>Selges kun i hele pakninger.</i>						
<b>FLEX I 1 NIVÅ</b>							
PROFIL FLEX C5	C 60/27	4000	57298038	B	713817	0,56	10
TVERRPROFIL	C 60/28	1135/835*		B			
KANTPROFIL FLEX C5	U 28/27	3000	57298042	B	713861	0,37	10
SKJØTESTYKKE FLEX C5	SKJØTESTYKKE	100	57298080	B	712766	1,9	50
KOBLINGSBESLAG FLEX-1 C5	KOBLINGSBESLAG	-	57298106	B	712767	1,65	50
	<i>Selges kun i hele pakninger.</i>						

\* Tverrprofil må en kappe ned selv.



## VELG SÅ OPPHENG SOM PASSER FOR DEN AKTUELLE HIMLINGEN:

**NONIUS**

Nonius består av tre deler: Underdel, overdel og spinter til å låse sammen delene. 2 stk spinter pr noniushenger. Makslast 25kg pr oppheng. Selges kun i hele pakker.

**DIREKTEBESLAG**

Beslag for byggehøyder mindre enn 145. Kan også benyttes til innfesting av spikerslag. Selges kun i hele pakker.

**DIREKTEBESLAG KLIKK-FIX C5**

For lave byggehøyder. Selges kun i hele pakker.

**2-KOMPONENT LAKK C5**

For utbedring av overflater. Består av lakk 750 ml + herder 110 ml.

BETEGNELSE	LENGDE MM	NOBB NR.	LAGER	VAREN.R.	BYGGE-HØYDE	VEKT KG/PAK	ANT./PAK
<b>OPPHENG 1- NONIUS FLEX C5</b>							
NONIUS UNDERDEL C5	110	57300297	B	712772	-	1,90	50
NONIUS OVERDEL 115	85	57300316	B	712776	170-220	1,15	"
NONIUS OVERDEL 120	135	57300320	B	713757	170-270	1,70	"
NONIUS OVERDEL 130	235	57300335	B	712780	260-360	2,65	"
NONIUS OVERDEL 140	340	57300346	B	712781	360-460	3,50	"
NONIUS OVERDEL 150	440	57300354	B	712782	460-560	4,40	"
NONIUS OVERDEL 160	540	57300365	B	712783	560-660	5,75	"
NONIUS OVERDEL 170	640	57300373	B	712784	660-760	6,75	"
NONIUS OVERDEL 180	740	57300384	B	712785	760-860	7,50	"
NONIUS OVERDEL 190	840	57300392	B	712786	860-970	8,65	"
NONIUS OVERDEL 200	940	57300403	B	712787	980-1070	9,25	"
LÅSESPLINTER 2/STK/HENGER	72	57300301	B	712773	-	0,60	100
<b>OPPHENG 3- DIREKTEBESLAG FLEX C5</b>							
DIREKTEBESLAG FLEX C5		57299393	B	712768	55-145	2,40	50
<b>OPPHENG 4- DIREKTEBESLAG KLIKK-FIX FLEX C5</b>							
DIREKTEBESLAG KLIKK-FIX FLEX C5		57299794	B	712771	32	1,40	50

BETEGNELSE	NOBB NR.	LAGER	VAREN.R.	VEKT KG/STK	INNHOOLD ML
<b>2-KOMPONENT LAKK C5</b>					
2-KOMPONENT LAKK C5 FLEX C5	57591164	B	715237	1,35	750

NØKKELTALL - CA FORBRUK/M <sup>2</sup> TAK				
FLEX	900/1200			
	1 LAG	2 LAG	3 LAG	
PRIMÆRPROFIL	1,0	1,0	1,4	m
SEKUNDÆRPROFIL	3,4	2,5	2,5	m
KRYSSBESLAG	3,4	2,5	3,4	st
SKARVBESLAG	1,1	0,9	1,0	st
OPPHENG	1,2	1,4	2,3	st
KANTPROFIL	ROMMETS OMKRETS			m

Nøkkeltallene i tabellene er kun veiledende og nøyaktige beregninger må utføres av brukeren. Det må tas hensyn til svinn. For bruksanvisning, mål og dimensjoner, se [www.norgips.no](http://www.norgips.no)





**REGION NORD**

**Are Langørgen**

M: 48 02 95 00

E: are.langorgen@norgips.com

**REGION VEST**

**Knut Lien**

M: 99 56 86 26

E: knut.lien@norgips.com

**REGION SØR**

**Brede Ryghseter**

M: 95 15 23 31

E: brede.ryghseter@norgips.com

**REGION ØST**

**Jan-Erik Tanderø Kristiansen**

M: 95 04 00 60

E: jan.erik.kristiansen@norgips.com

**KAM ENTREPENØR/  
PROSJEKT MANAGER**

**Odd Dørum**

M: 91 39 28 65

E: odd.dorum@norgips.com

**PRODUKTSJEFER**

**Dag Erik Akersveen**

Specification Manager Ceilings/Akustik

M: 90 68 03 08

E: dag.erik.akersveen@norgips.com

**Thomas Mila**

Produkt- og systemrådgiver

M: 90 76 94 60

E: thomas.mila@norgips.com

**Kjersti Støa**

Produktsjef

M: 41 23 18 39

E: kjersti.stoa@norgips.com

**NORGIPS AS**

Postboks 655 Strømsø

3003 Drammen

T: 33 78 48 00

www: norgips.no

E: norgips@norgips.com

**KUNDESERVICE**

T: 33 78 48 10

E: ordre@norgips.com

**TEKNISKE SPØRSMÅL**

T: 33 78 48 20

E: byggeteknikk@norgips.com

## **NORGIPS KUNDESERVICE**

T: 33 78 48 10

E: [ordre@norgips.com](mailto:ordre@norgips.com)

## **NORGIPS TEKNISK**

T: 33 78 48 20

E: [byggeteknikk@norgips.com](mailto:byggeteknikk@norgips.com)

# **NORGIPS**